


ANDEX

HEAT-UP ヒータップ

【温度調節センサー付】

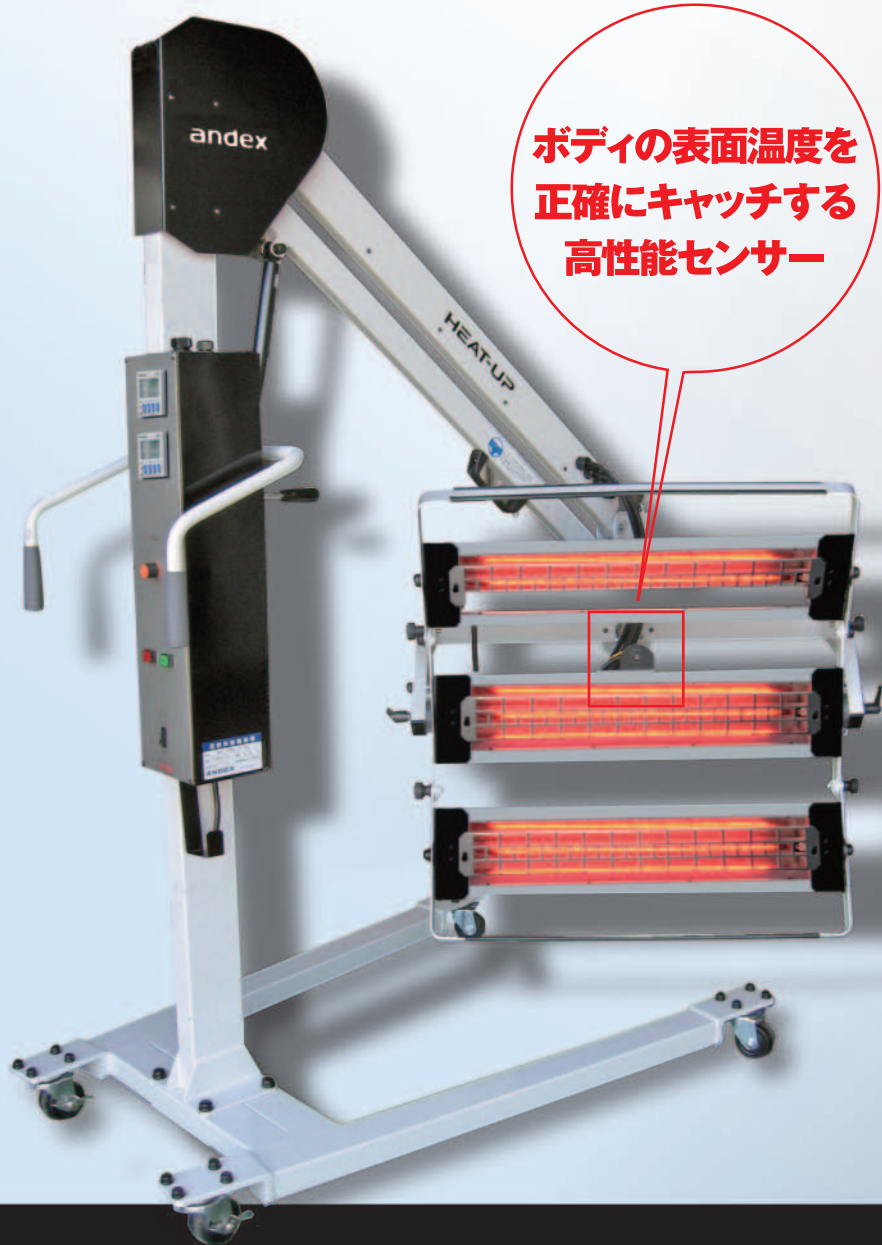

ボディの表面温度を
正確にキャッチする
高性能センサー

高張力鋼板、アルミ、樹脂部品など新素材にも対応

「これからは
「感覚」ではなく
「温度管理」へ

S (近赤ルビーランプ)

C (近赤クリアランプ)

K (カーボンファイバーランプ)
水性塗料対応

M (中赤ランプ)

●ランプを交換するだけで
4種類のヒーター仕様に変更できます。

温度コントロールヒーター **HEAT-UP** ヒータップ

省スペース (近接OK)

省電力 (ON-OFF制御)

安心・便利 (全自動)

ヒーター制御盤

こだわりを満たす妥協なき高性能

フルオートマチック型 (FA)

シーケンサーを搭載させ、各工程での乾燥時間をプログラム化した、いたれりつくせりの一品!
1℃単位での温度設定が可能です。



使い易さを追求したエコノミー派

セミオートマチック型 (SA)

簡単・便利なエコノミータイプの一品!
本乾燥は10℃単位での温度設定が可能です。



初心者からプロまで 誰もが使える

(温度調節センサーもお客様のご使用方法に合わせて、
2種類の「ヒーター制御盤」をご用意しています。)



FAtype

フルオートマチック型


こだわりを満たす妥協なき高性能

SAtype


セミオートマチック型

使い易さを追求したエコノミー派

3灯・6灯・12灯用ヒーターに取付可能

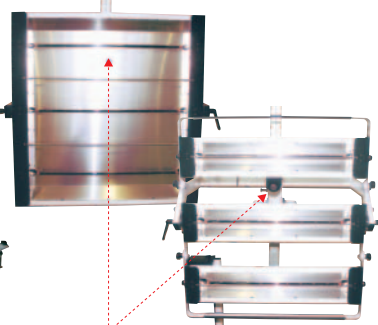


仕上がり品質を約束する高性能センサー

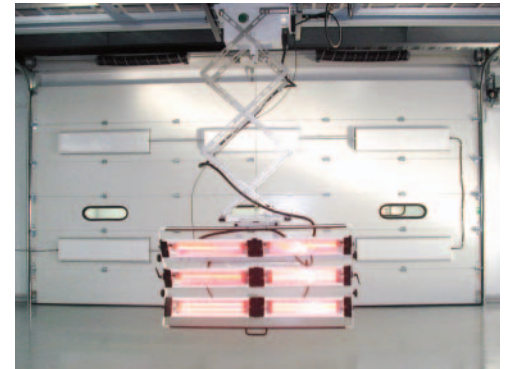

温度センサー種類

	FA (フルオートマチック型)	SA (セミオートマチック型)
タイマー	最大90分×2 (予備乾燥→本乾燥自動切替)	90分タイマー×2 (予備乾燥→本乾燥自動切替)
温度制御	プログラム設定による自動温度制御	エコノミータイプの自動温度制御
	本乾燥設定温度: 1℃単位での温度設定可能	本乾燥: 50℃~80℃まで10℃単位での温度設定可能
	予備乾燥設定温度: 任意	予備乾燥: 40℃固定
プログラム数	4パターン	1パターン

オートマチック型なら、プロから初心者まで納得の仕上り品質を約束します!

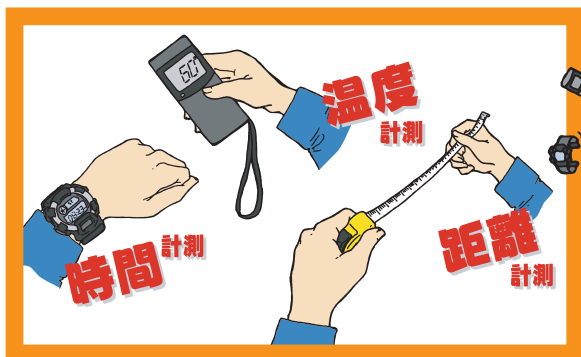

技術と経験が必要だった従来のマニュアル型

※仕様は改良等により予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

ANDEX

空気と熱を制御する
アンデックス株式会社

営業本部 / 東京都品川区東大井5-11-9 03-5479-0911 (F)03-5479-0912
 本社 / 広島県尾道市東尾道15-29 0848-46-3711 (F)0848-47-1211
 大阪営業所 / 大阪府吹田市江坂町1-23-19 06-6368-6311 (F)06-6368-6312
 名古屋営業所 / 名古屋市中区大須4-11-17 052-238-0981 (F)052-238-0977
 福岡営業所 / 福岡市博多区東比恵3-11-9 092-432-2511 (F)092-432-2512
 仙台営業所 / 仙台市青葉区国分町3-1-4 022-212-5811 (F)022-212-5821
 山波工場 / 広島県尾道市山波町3045-7 0848-46-5511 (F)0848-47-5555
 開発センター / 広島県尾道市高須町東新瀬4835-2 0848-46-5641 (F)0848-46-5641

<http://www.andex.co.jp/>

アンデックス

検索

●お問い合わせ