

Air SHOWER ROOM

塗装ブースにシャワールームを！
最高の仕上がりを求めるあなたに。



エアシャワークイック



ON/OFF
スイッチ



<CABシリーズ設置例>

静電気対策だけでは
ゴミブツは減りません。

ゴミブツの発生原因の大半は
作業者の衣類、防止、手袋、靴等から
発生するものです。

エアシャワールームは、そんな問題を解決します！

- どのような塗装ブースにも取付可能です。
- タイマーで動作時間を10秒単位で設定できます。
- 残り時間をデジタル表示します。
- 差圧系でフィルターの目詰まりがわかります。
- 泥落としが標準装備なので、靴の汚れも安心です。
- 3時間毎に自動リフレッシュ運転をします。
- 運転時間15秒後自動消灯します。
- フィルター交換も簡単です。

※上記はエアシャワールームの仕様です。



エアシャワールーム

<操作パネル 表示>



ANDEX®

Air SHOWER ROOM



塗装ブース内部でのゴミブツ発生源の多くは、作業者に起因しています。ブース内の清掃や静電気対策をしても、そこに入出入りする作業者がゴミを持ち込めば、その意味がなくなります。

エアシャワールームは、ブースの出入口に設置して高風速のジェットエアで作業者に付着したゴミを吹き飛ばし、ブース内にゴミを持ち込まないようにする装置です。



細かいゴミをシャットアウトする
メインフィルター




あらゆる角度に調整できる
パンカールバー(ダンパー付き)




交換の簡単なプレフィルターと
靴の汚れ落とし

仕様:エアシャワールーム(ASR-B01)

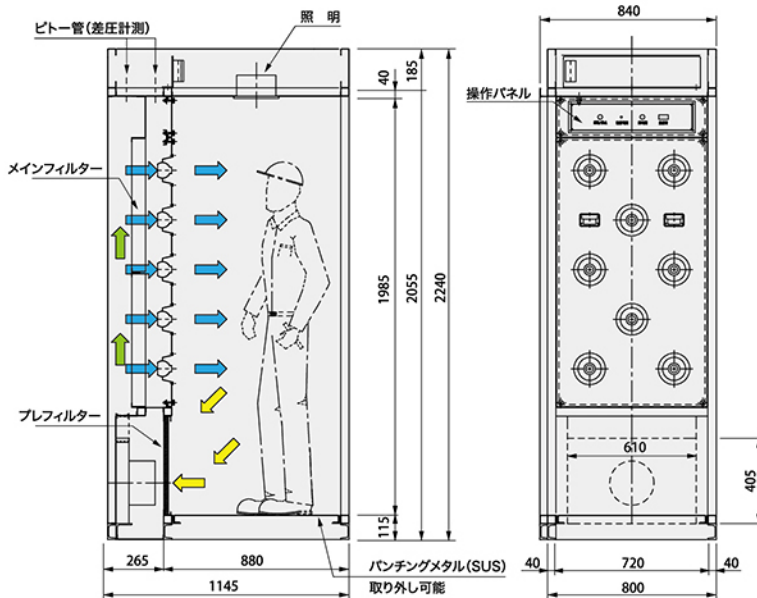

品名	エアシャワールーム
型番	ASR-B01
電源	AC 200V, 3相
風量	10~15m ³ /min
容量	0.42kW
静圧	750Pa
吹出口	パンカールバーφ30 8箇所 風速20~25m/s
メインフィルター	中性性能フィルター 610×610×65t
プレフィルター	AD-330 465×715
照明	20W1灯
標準装備	照明ON/OFFボタン・エア吹出時間切替スイッチ(10秒~70秒) 差圧計・エアカブラー

仕様:エアシャワークイック(ASQ-W01)

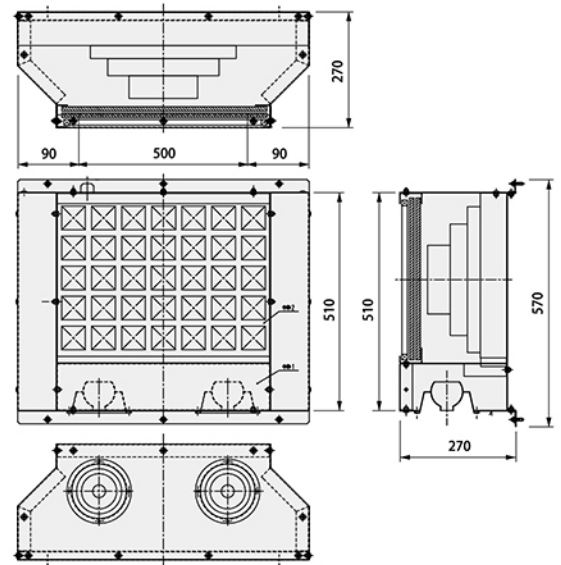

品名	エアシャワークイック
型番	ASQ-W01
電源	AC 200V, 3相(AC 100V仕様に変更可能)
風量	10~15m ³ /min
容量	0.4kW
静圧	750Pa
吹出口	パンカールバーφ30 2箇所
メインフィルター	PX-400 400×500
プレフィルター	AD-330 465×715
標準装備	ファンON/OFFスイッチ付(別途取付必要)

※仕様、扉方向やサイズについてはご相談下さい。

※仕様は改良等により予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

