

調色ブース

COLOR **Matching Master** MIXING CABIN

KH-4N型

保塵量の多いプレフィルター「アコーディオンフィルター」と
排気フィルター「AD-2000」の組み合わせで
フィルター交換時期を長くしました。



写真はフード付きタイプです。

・標準タイプ

・フード付きタイプ (フード、LED照明、フットスイッチ付)

・安増防爆タイプ (フード、防爆LED照明、防爆フットスイッチ付)

3種類からお選びください。

特徴 **1** 廃液処理用漏斗、
カップ洗浄タンクを標準装備。

特徴 **2** 両手が自由に使えるフット
スイッチ付。(フード付きタイプ)

特徴 **3** LED照明装備
(フード付きタイプ)


特徴 **4** テストピース高さは
自由に調整可能。

特徴 **5** 強力なファンは、局所排気装置の
制御風速0.5m/secを充分クリア

ANDEX®

特長

- 15kg/m³の高保塵量プレフィルターで、フィルター交換時期を長期化
- 優れた捕集効率 プレフィルターとメインフィルターの2重濾過
- 廃液処理用漏斗、カップ洗浄タンクを標準装備
- フットスイッチ（オプション）で両手がふさがってもファンをON/OFF可能
- 防爆対応可能
- フード付き調色ブースに16型LED照明器具装備
- テストピース高さは自由に調整

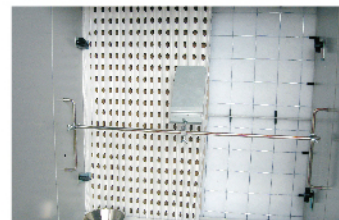

プレフィルターとメインフィルター

仕様

三機共通仕様

本体寸法	W1060×D600×H1870
排気ファン	軸流ファン φ400
定格	AC200V 三相
プレフィルター	AF113 サイズ1000×1000 1枚
メインフィルター	AD-2000 サイズ500×500 4枚
廃液処理用漏斗	あり
カップ洗浄用タンク	あり

A フード無

モーター	全閉外扇屋内型非防爆モーター 750W
照明	なし
操作スイッチ	ハイモーターブレーカー

B フード付・非防爆

モーター	全閉外扇屋内型非防爆モーター 750W
照明	16型 1灯(非防爆)
操作スイッチ	フットスイッチ(非防爆)
制御盤	本体上部に内蔵

C フード付・防爆

モーター	全閉外扇屋内型安全増防爆モーター 750W
照明	16型 1灯(安全増防爆)
操作スイッチ	フットスイッチ(安全増防爆)
制御盤	非防爆エリアへ設置(配線は別途)

調色ブースでは、塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は絶対に使用しないで下さい。


オプション

- ・マイルドファン仕様排気横吹き出し可能
- ・角丸ダクト


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

寸法

A
フード無

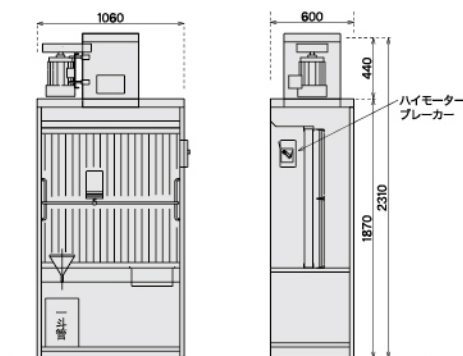

B
フード付・非防爆

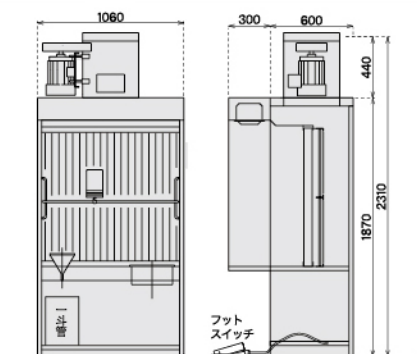

C
フード付・防爆

