

仕様

■メリットⅢ 本体仕様

仕様	種類	標準型	ハイルーフ型
型式		BM-52S	BM-52HS
(外寸) 本体寸法	W	3,800	3,800
	D	6,650	6,650
	H	2,300	2,900
排気ファン		三相 200V 1.5kw シロココファン	三相 200V 1.5kw シロココファン
排気フィルター		500×500 4枚	500×500 4枚


■換気ユニット仕様

フィルター	AD-2000 500×500 4枚
スイッチ	ハイモーターブレーカースイッチ
差込プラグ	20A 3P アース付 (コード 5m 付)
ファン	両吸込シロココファン
電動機	200V 1.5kw 3Ø

※電源は、20A 三相 200V をご用意下さい。

※労働基準監督署への確認と届出が必要です。
 ※局所排気装置：排気ユニットの65cm前で作業を行ってください。(作業位置の変更はご相談ください。)

■寸法詳細図

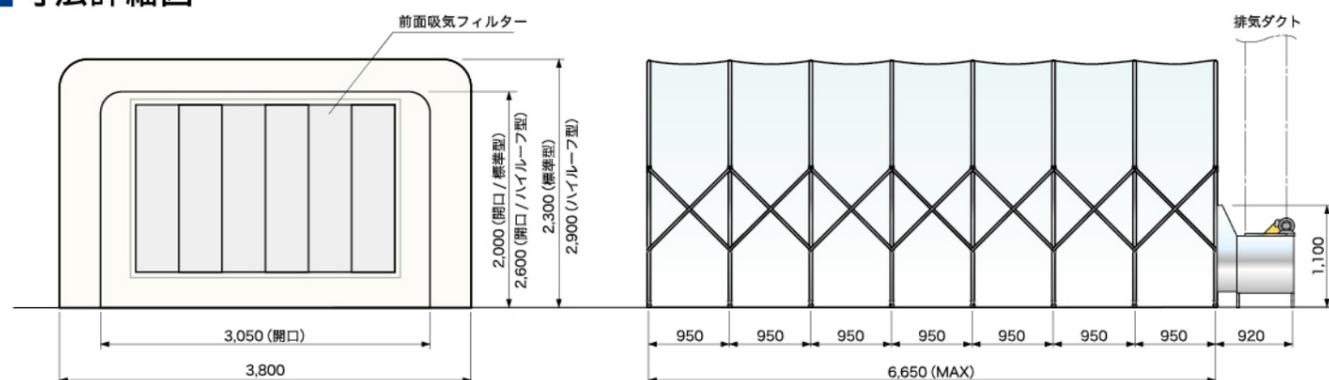

※メリットⅢは、屋内仕様です。屋外設置の場合は建築申請が必要です。

■メリットⅢ オプション



※ワンタッチLEDライトは40型です。1本から6本まで接続式でご用意できますので本数をご指定ください。

※ダクトの長さ、その他排気方法につきましてはご相談ください。

汎用局所排気装置

アコーディオン式汎用局所排気装置

MERIT Ⅲ

メリットⅢ

BM-52S

BM-52HS (ハイルーフ)




塗装・攪拌・接着・乾燥など
 有機溶剤を使用するさまざまな作業に




特長

- 塗装だけでなく、塗料の攪拌や接着作業、ワークの乾燥にと、幅広い用途で作業環境を守ります
- 低騒音で静圧にも強い1.5kwのシロッコファン
- モーター保護回路付スイッチが標準装備
- 支柱の本数が多く頑丈な7スパン構造
- 写真入り組み立て説明書付きで簡単に組み立てられます

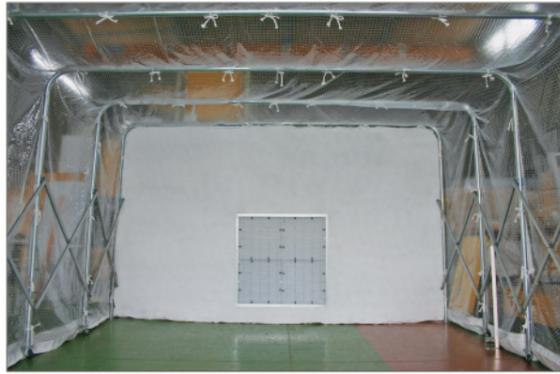

■ ひろびろとした明るい室内

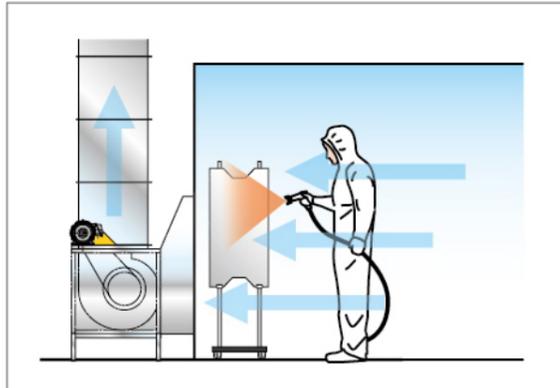

■ シロッコファンで塗料ミストを強力に排気します



前面吸気フィルター部

■ 前面吸気フィルターが、いつでもクリーンなエアを供給します

作業環境を整えます。
塗装作業場以外でも
より便利に！
より多彩に！
活用いただけます。



■ 塗料の攪拌に



■ 接着作業に




■ 塗装後のワークの乾燥に

汎用局所排気装置


防災・難燃性

メリットシートは、安心の防災・難燃シート


ターボリンく白>(ZT-2600F)
防災認定番号 CT-870011

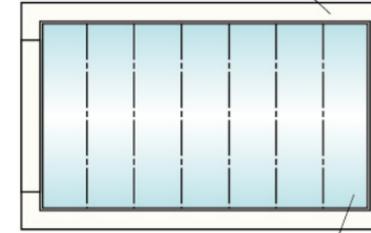

糸入り透明 (SK-2500F)
防災認定番号 F-11003




糸入り透明 (SK-2500F)
防災認定番号 F-11003

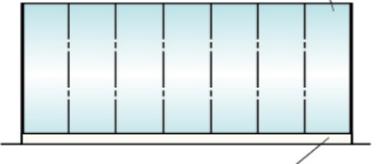

ターボリンく白>(ZT-2600F)
防災認定番号 CT-870011

排気フィルター


安全で高性能なアンデックス純正フィルター

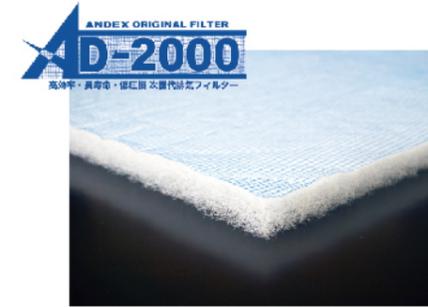


捕集効率に優れ、3μmの極小ミストを80%除去できます。安全性の高い難燃タイプです。

フィルターの着火実験

難燃性
フィルター



可燃性
フィルター




性能維持及び安全のために、フィルターは必ず難燃性の純正フィルターをご使用下さい。

排気ユニット

排気ユニットは力強いシロッコファン

■ 寸法詳細図

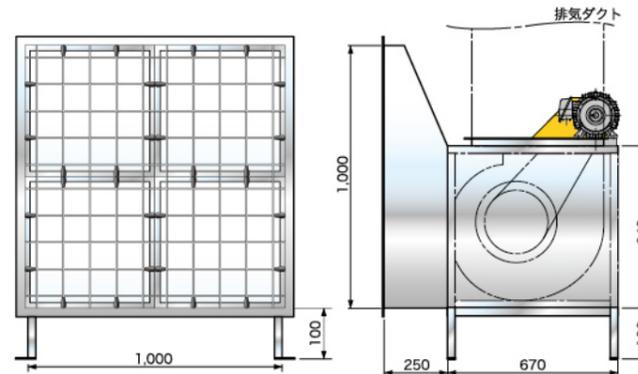

低騒音で静圧にも強く、長いダクトにも対応できます。



シロッコファン

※排気ダクトは屋根上1.5m以上に立ち上げてください。
(有機溶剤中毒予防規則 第15条の2)

メリットⅢの荷姿は、MAX 82kgのユニットがあります。2人以上で荷降ろしを手伝ってください。