

MERIT GRAND

- ●フードが周辺へのミスト飛散を防ぎます。
- ●伸縮するので、天井クレーンが使えます。
- ●必要の無いときは、縮めてスペース活用できます。







ワーク搬入時(フード収納)

塗装作業時(フード展開)

様々なニーズに応える自由設計によって、 豊富な商品ラインナップを提供いたします。

換気方式 プッシュプル or プル

仕様選択

不燃 or 防炎

電動 or 手動

湿式 or 乾式





メリット+排気マン A-20

ボルテックス仕様(ウォーターカーテン方式)

写真は施行例です

※仕様・サイズについてはご相談下さい。

シート

ジャバラ開閉

換気装置

屋外設置の場合は、建築確認申請が必要です。


労働基準監督署への確認と届出が必要です。

メクットⅢ オプション










ブリキダクト(エルボー)



ワンタッチ蛍光灯

40W×2本、3本、4本、5本 をご指定下さい。





長さ 1m~

その他の長さ、 排気方法等については ご相談下さい。

アンデックス株式会社

社/広島県尾道市東尾道15-29 0848-46-3711 F) 0848-47-1211 東京営業所/東京都品川区東大井5-26-22 03-5479-0911 F 03-5479-0912 大阪営業所/大阪府大阪市淀川区宮原 5-1-18 06-6210-6521 F 06-6210-6522 名古屋営業所/愛知県名古屋市中区丸の内3-21-25 052-957-2511 下 052-957-2512 福岡営業所/福岡県福岡市博多区上川端町12-28 092-292-7981 F 092-292-7982 岐阜テケーカルセンテン 岐阜県各務原市蘇原町東栄町2-81-1 058-322-8181 F 058-322-8259 開発センター/広島県尾道市高須町4835-2 0848-46-5641 山 波 工 場/広島県尾道市山波町3045-7 0848-46-5511 〒 0848-47-5555

http://www.andex.co.jp/




- 低騒音で静圧にも強いシロッコファン 1.5kw
- モーター保護回路付スイッチが標準装備
- 支柱の本数が多く頑丈な7スパン構造
- 写真入り組み立て説明書付きで簡単に組み立てられます

ANDEX

排気ダクト

920





◆ひろびろとした、明るい室内。



◆シロッコファンで塗料ミストを 強力に排気します。



◆前面吸気フィルターが、いつでも クリーンなエアーを供給します。

メクットⅢ の特徴

- ●柱の本数が多くガッチリ構造です。 (7スパン)
- ●シートの巻上フックは標準装備です。
- ●部品点数が少なく組立が簡単です。 (写真入り組み立て説明書付)

⊁**クットⅢ**仕様

仕様	種類	標準型	ハイルーフ型
型式		BM-52S	BM-52HS
本体寸法	W	3,800	3,800
	D	6,650	6,650
	Н	2,300	2,900
排気ファン		三相 200V 1.5kw シロッコファン	三相 200V 1.5kw シロッコファン
排気フィルター		500×500 4枚	500×500 4枚

労働基準監督署への確認と届出が必要です。

メリットⅢ ハイルーフ型 BM-52HS




2,000 (開口/標準型) 2,600 (開口/ハイルーフ型) 3,050 (開口) 6,650 (MAX)

前面吸気フィルター

メリット Ⅲ 標準型/ハイルーフ型寸法詳細図


防炎・難燃性のメリット・シート

MERIT




※メリットⅢは、屋内仕様です。 屋外設置の場合は、建築確認申請が必要です。

■ [BM-52S] [BM-52HS] の 排気ユニットは、シロッコファンです。





排気ユニット寸法詳細図

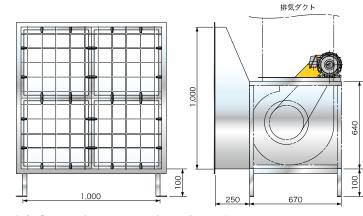

排気ダクトは屋根上1.5m以上に立ち上げてください。 (有機溶剤中毒予防規則 第15条の2)

シロッコ換気ユニット (上吹出し) 仕様

フィルター	AD-2000 500×500 4枚		
スイッチ	ハイモーターブレーカースイッチ		
差込プラグ	20A 3P アース付(コード 5m 付)		
ファン	両吸込シロッコファン		
電動機	200V 1.5kw 3Ø		

※電源は、20A 三相 200V をご用意下さい。

メリットⅢの荷姿は MAX82kg のユニットが あります。

2人以上で荷降ろしを手伝ってください。

性能維持及び安全のために、フィルターは必ず難燃性の純正フィルターをご使用下さい。