

汎用局所排気装置

BM-52S・BM-52HS (ハイルーフ)

仕様

■ メリットIII 本体仕様

仕様	種類	標準型	ハイルーフ型
型 式	BM-52S	BM-52HS	
本体寸法	W	3,800	3,800
	D	6,650	6,650
	H	2,300	2,900
排気ファン	三相 200V 1.5kw シロッコファン	三相 200V 1.5kw シロッコファン	
排気フィルター	500×500 4枚	500×500 4枚	

■ 換気ユニット仕様


フィルター	AD-2000 500×500 4枚
スイッチ	ハイモーターブレーカースイッチ
差込プラグ	20A 3P アース付 (コード 5m 付)
ファン	両吸込シロッコファン
電動機	200V 1.5kw 3Ø

※電源は、20A 三相 200V をご用意下さい。

※労働基準監督署への確認と届出が必要です。

※局所排気装置：排気ユニットの65cm前で作業を行ってください。（作業位置の変更はご相談ください。）

■ 尺寸詳細図

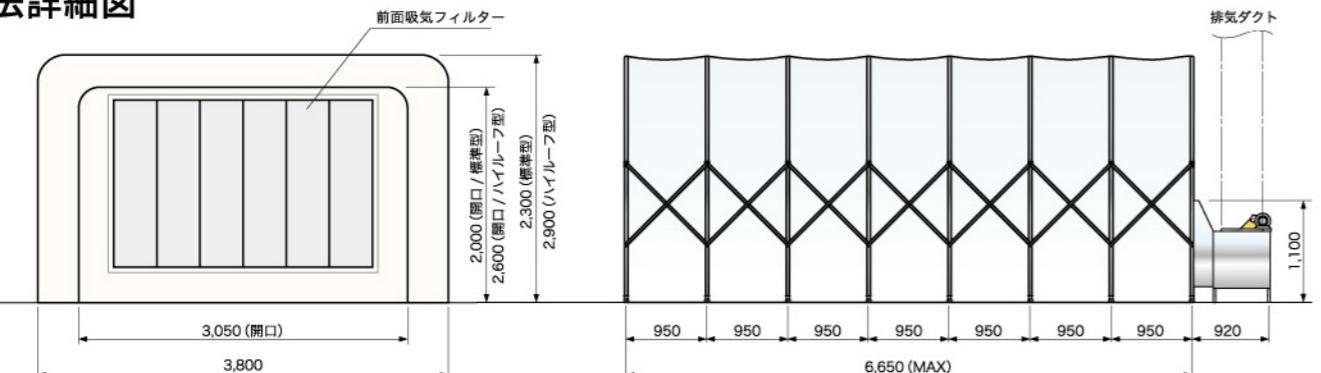

※メリットIIIは、屋内仕様です。屋外設置の場合は建築申請が必要です。

メリットIII オプション



※ワンタッチLEDライトは40型です。1本から6本まで接続式でご用意できますので本数をご指定ください。

※ダクトの長さ、その他排気方法につきましてはご相談ください。

フィルターに関する特記事項

塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火するおそれのある塗料(フタル酸系、アルキド系等)は、メリットIIIでは使用しないでください。 塗料の付着したフィルターを取り外し積み重ねると自然に発火する可能性がありますので、速やかに処分するか、水に浸してください。




アコーデオン式汎用局所排気装置

MERIT III

メリットIII

BM-52S

BM-52HS (ハイルーフ)

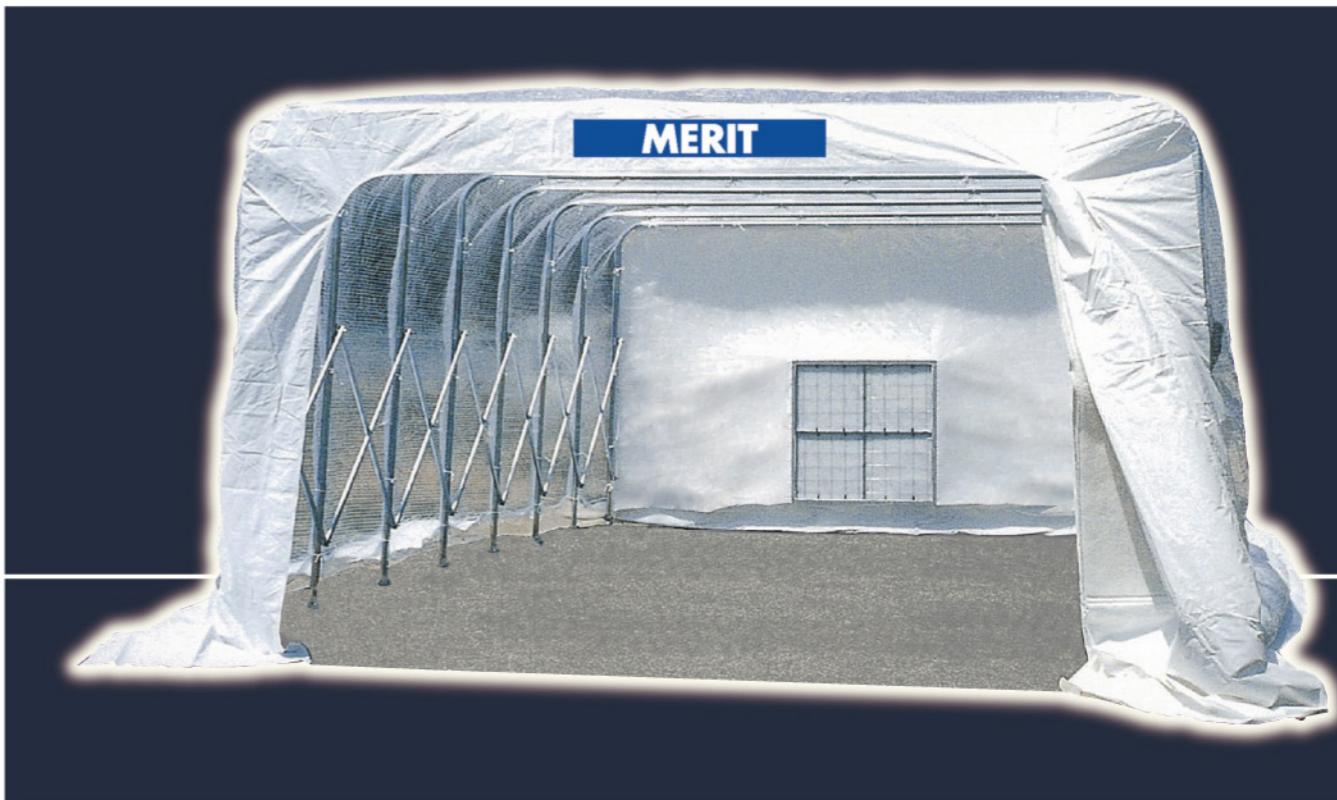


塗装・攪拌・接着・乾燥など
有機溶剤を使用するさまざまな作業に

特長

- 塗装だけでなく、塗料の攪拌や接着作業、ワークの乾燥にと、幅広い用途で作業環境を守ります
- 低騒音で静圧にも強い1.5kwのシロッコファン
- モーター保護回路付スイッチが標準装備
- 支柱の本数が多く頑丈な7スパン構造
- 写真入り組み立て説明書付きで簡単に組み立てられます



■ひろびろとした明るい室内

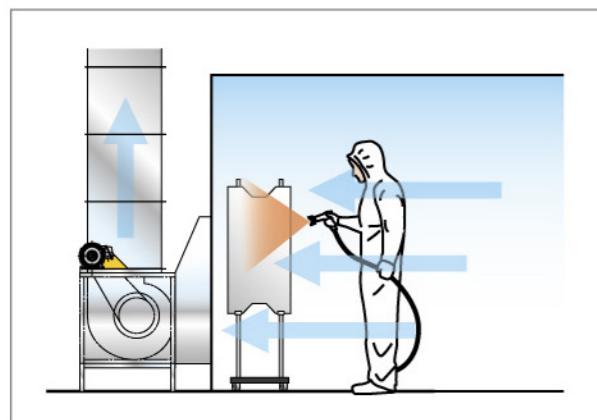

■シロッコファンで塗料ミストを強力に排気します



■前面吸気フィルターが、いつでもクリーンなエアを供給します

作業環境を整えます。
塗装作業場以外でも
より便利に！
より多彩に！
活用いただけます。



■塗料の攪拌に



■接着作業に





■塗装後のワークの乾燥に

メリットIII

汎用局所
排気装置

防炎・難燃性

メリットシートは、安心の防炎・難燃シート

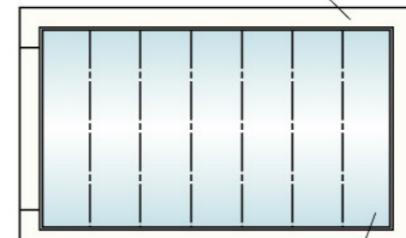
ターポリン<白>(ZT-5600F)
防炎認定番号 CT-880011糸入り透明 (SK-2500)
防炎認定番号 FR-06172ターポリン<白>(ZT-5600F)
防炎認定番号 CT-880011

排気フィルター

安全で高性能なアンデックス純正フィルター



捕集効率に優れ、3μmの
極小ミストを80%除去
できます。
安全性の高い難燃タイプ
です。

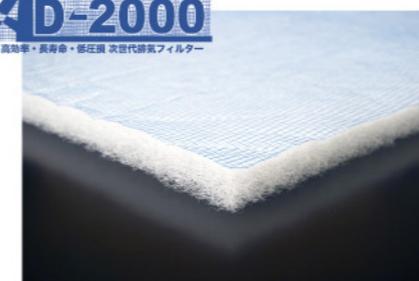


性能維持及び安全のために、フィルターは必ず難燃性の純正フィルターをご使用下さい。

排気ユニット

排気ユニットは力強いシロッコファン

寸法詳細図

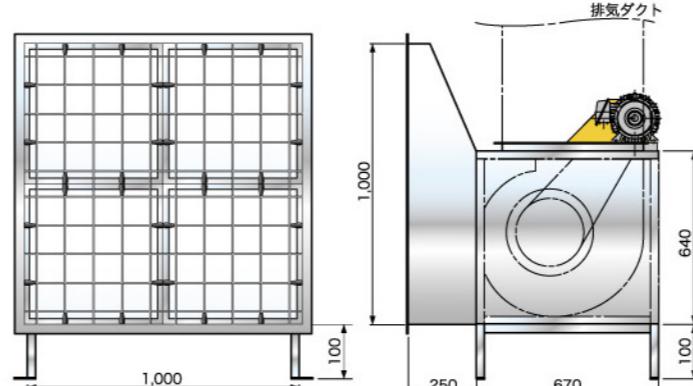低騒音で静圧にも強く、
長いダクトにも対応できます。

シロッコファン

※排気ダクトは屋根上1.5m以上に立ち上げてください。
(有機溶剤中毒予防規則 第15条の2)

メリットIIIの荷姿は、MAX 82kgのユニットがあります。2人以上で荷降ろしを手伝ってください。