



ピット式 フラット床仕様
スロープが無く、車両の出し入れがスムーズです。


●仕様

型 式	F-70 (高床式)	F-70C (高床式)
本 体 外 寸 法	4600W×7160L×3740H	4100W×7160L×3740H
本 体 内 寸 法	4500W×7000L×2775H	4000W×7000L×2775H
正 面 大 扉	3枚観音開き 2900W×2780H	
作業者出入小扉	内開き 700W×2080H	—
照 明	電源 単相200V	
	上部 直管LED 40形 4灯式 10台	
	下部 直管LED 40形 2灯式 10台	
高 床 式	グレーチング及びフローフィルター受け	
乗込みスロープ	L=2300mm 4枚	
給 気 ユ ニ ッ ト	風量 380m³/min	風量 340m³/min
	静圧 400Pa	
ファンモーター	三相200V 7.5kw 1台	
バ ー ナ ー	ガンタイプバーナー	
熱 料	灯油	
発 生 熱 量	240,000kcal/h	
バーナープロア	三相200V 0.4kw	
塗装乾燥切替	コントロールモーター	
排 気 ユ ニ ッ ト	風量 380m³/min	風量 340m³/min
	静圧 400Pa	
ファンモーター	三相200V 7.5kw 1台	
給気一次フィルター	560×708 (ポケットフィルター) 2式	
給気二次フィルター	1000×4320 6枚	1000×3800 6枚
排気一次フィルター	720×6440 (フローフィルター) 2枚	
排気二次フィルター	650×740	12枚


※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

●レイアウト例・寸法図


標準正面図

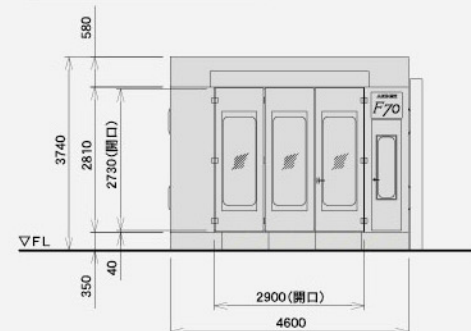


Layout A

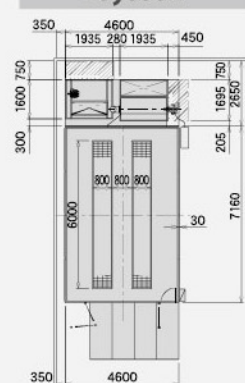


Layout B

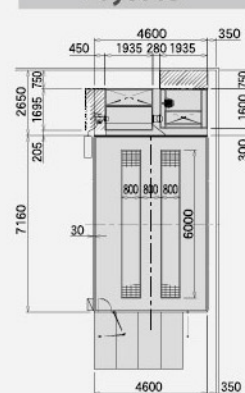

Layout C

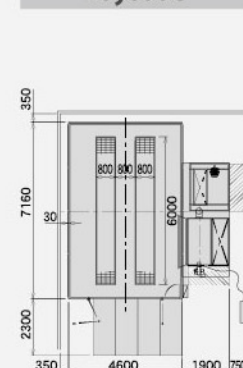

Layout D

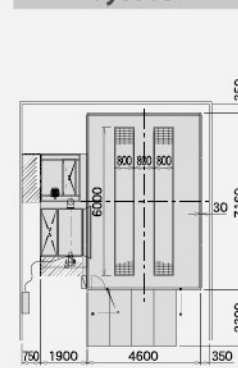

塗料の自然発火にご注意ください!!

自然発火する恐れのある塗料(フタル酸やアルキド系塗料など)は、塗料ミストがフィルターに付着し堆積することで火災の危険性が高まりますので使用しないでください。



ANDEX
F70

今日もいい仕事が出来た。充実した一日だった。

求めていた形・求めていた機能。エコノミーな本格派！



●写真は高床式仕様です



●写真はピット式仕様です

仕様のすべてが確かな手応え！ すべてに本物。

【安心】と【ハイセンス】との見事な調和です！

**全面フィルター**

均一な風の流れを生み出す給気二次フィルターは理想的な全面。機密性メンテナンス性にも優れています。

**高床式スロープ**

高床式なので、ピット工事が不要です。御要望によりピット式もローコストで可能です。

**ダブルシロッコファン**

ハイエンドモデルと同じダブルシロッコファンの採用により、コンパクトで大風量、静粛性を実現しました。

**バーナー**

アンデックス仕様のバーナーは、もちろん国産品でメンテナンスの容易さはもちろん、安全性でも高い評価をいただいています。

**室内は満足な照度です**

直管40形LEDを合計本数60本と照度は充分。室内の明るさはブース選定の第一条件です。

**制御盤**

ブースの心臓部は信頼と安心のANDEX オリジナルです。操作性にも優れています。

**ワンタッチ開閉の正面扉**

安全性を考慮した正面扉は開閉も室内からワンタッチです。

**室内圧は自動調整**

室内の圧力は理想的な内圧10～50Paに自動コントロールされて、常に一定です。