



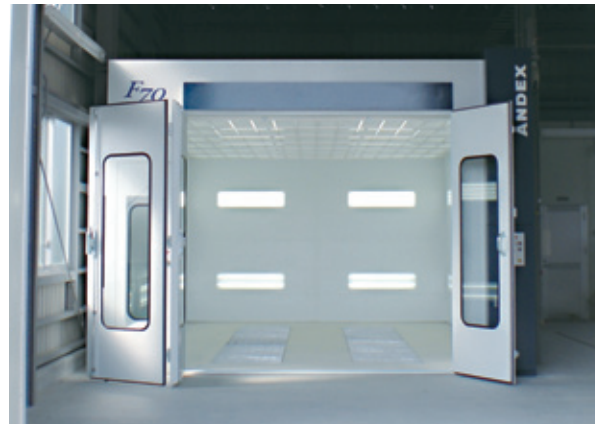

ピット式 フラット床仕様

スロープが無く、車輛の出し入れがスムーズです。

●レイアウト例・寸法図

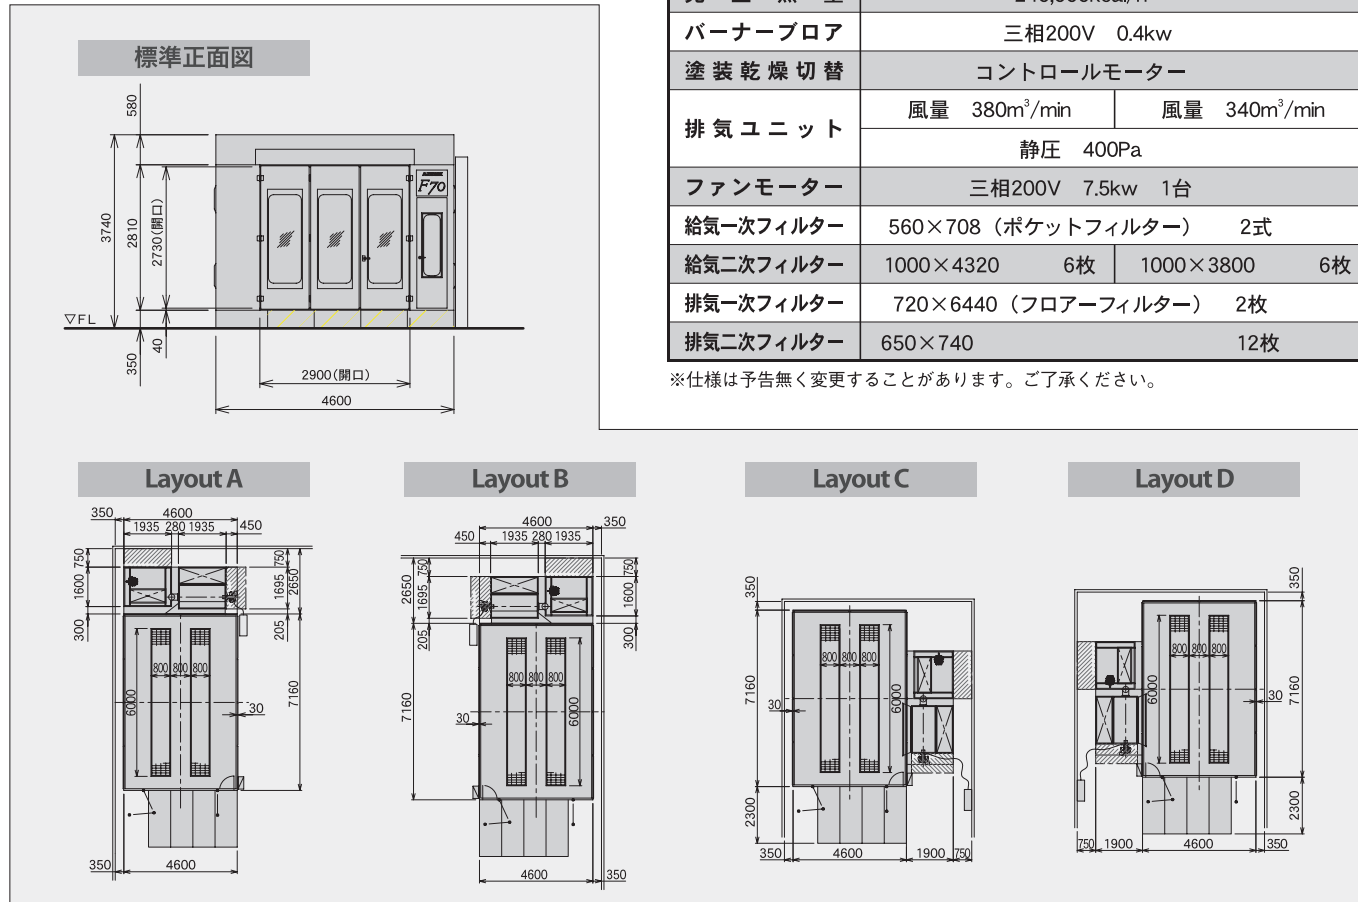

●仕様

型 式	F-70 (高床式)	F-70C (高床式)
本 体 外 寸 法	4600W×7160L×3740H	4100W×7160L×3740H
本 体 内 寸 法	4500W×7000L×2775H	4000W×7000L×2775H
正 面 大 扉	3枚観音開き 2900W×2780H	
作業者出入小扉	内開き 700W×2080H	—
照 明	電源 単相200V	
	上部 40W 4灯式 10台	
	下部 40W 2灯式 10台	
高 床 式	グレーチング及びフロアーフィルター受け	
乗込みスロープ	L=2300mm 4枚	
給 気 ユ ニ ッ ト	風量 380m³/min	風量 340m³/min
	静圧 400Pa	
ファンモーター	三相200V 7.5kw 1台	
バ ー ナ ー	ガンタイプバーナー	
熱 料	灯油	
発 生 熱 量	240,000kcal/h	
バーナープロア	三相200V 0.4kw	
塗装乾燥切替	コントロールモーター	
排 気 ユ ニ ッ ト	風量 380m³/min	風量 340m³/min
	静圧 400Pa	
ファンモーター	三相200V 7.5kw 1台	
給気一次フィルター	560×708 (ポケットフィルター) 2式	
給気二次フィルター	1000×4320 6枚	1000×3800 6枚
排気一次フィルター	720×6440 (フロアーフィルター) 2枚	
排気二次フィルター	650×740	12枚

※仕様は予告無く変更することがあります。ご了承ください。



ANDEX
F70

今日もいい仕事が出来た。充実した一日だった。

求めていた形・求めていた機能。エコノミーな本格派！




●写真は高床式仕様です



●写真はビット式仕様です

仕様のすべてが確かな手応え！ すべてに本物。

【安心】と【ハイセンス】との見事な調和です！

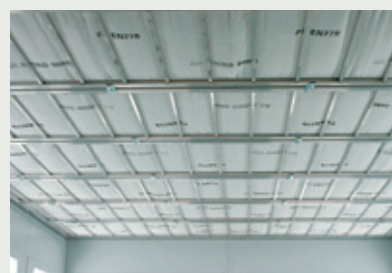**全面フィルター**

均一な風の流れを生み出す給気二次フィルターは理想的な全面。機密性メンテナンス性にも優れています。

**高床式スロープ**

高床式なので、ビット工事が不要です。御要望によりビット式もローコストで可能です。

**ダブルシロッコファン**

ハイエンドモデルと同じダブルシロッコファンの採用により、コンパクトで大風量、静粛性を実現しました。

**バーナー**

アンデックス仕様のバーナーは、もちろん国産品でメンテナンスの容易さはもちろん、安全性でも高い評価をいただいています。

**蛍光灯は満足な照度です**

合計本数 60 本で 2400W。室内の明るさはブース選定の第一条件です。

**制御盤**

ブースの心臓部は信頼と安心のANDEX オリジナルです。操作性にも優れています。

**ワンタッチ開閉の正面扉**

安全性を考慮した正面扉は開閉も室内からワンタッチです。

**室内圧は自動調整**

室内の圧力は理想的な内圧10～50Paに自動コントロールされて、常に一定です。