

排気マン A-4S型

型式	排風ファン	フィルター枚数
A-4S	200V 1.5kW シロッコファン	500×500 4枚


※キャスター付の移動式も出来ます。
※カタログの特記事項を参照下さい。



ロール式プレフィルター(オプション)



プレフィルターはカットしてご使用下さい。

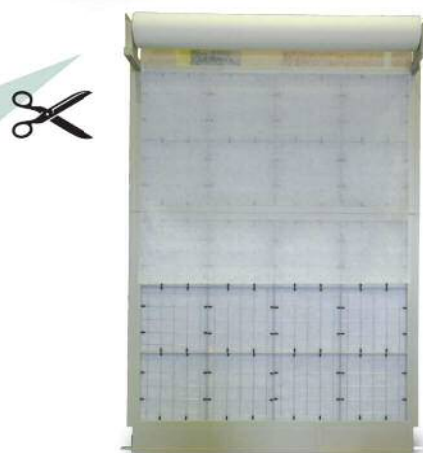

アコーディオン・フード



- 既設の排気装置に伸縮フードを取り付けてください。
- 著しい風速のアップと周辺への粉塵飛散を防ぎます。
- 必要のない時には、折り畳んでください。
- 前面に吸気フィルターを取り付けたものもあります。
- 間口、高さ、奥行、寸法をお知らせください。
- 電動伸縮仕様もあります。ご相談ください。

※その他、あらゆる塗装・乾燥設備についてお気軽にご相談下さい。

●お問い合わせは

ANDEX

空気と熱を制御する


アンデックス株式会社

本社／広島県尾道市東尾道15-29 0848-46-3711 ⑦0848-47-1211
東京営業所／東京都品川区東大井5-26-22 03-5479-0911 ⑦03-5479-0912
大阪営業所／大阪府吹田市江坂町1-23-19 06-6368-6311 ⑦06-6368-6312
名古屋営業所／名古屋市中区大須4-11-17 052-238-0981 ⑦052-238-0977
岐阜営業所／岐阜県各務原市蘇原栄町4-18-2 058-322-8181 ⑦058-322-8259
福岡営業所／福岡市博多区上川端町12-28 092-292-7981 ⑦092-292-7982
山波工場／広島県尾道市山波町3045-7 0848-46-5511 ⑦0848-47-5555


<http://www.andex.co.jp/>

2015.11

リニューアル

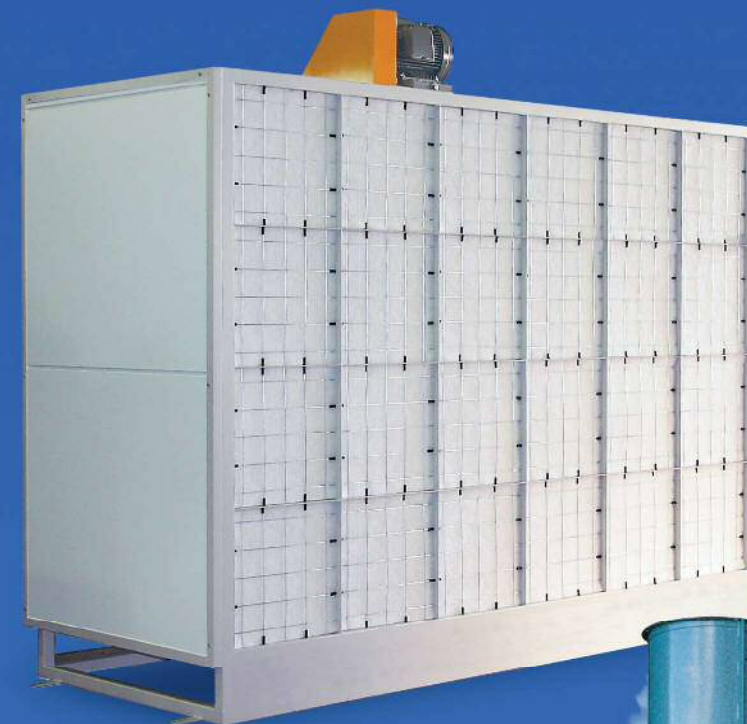

排気マンA-24S

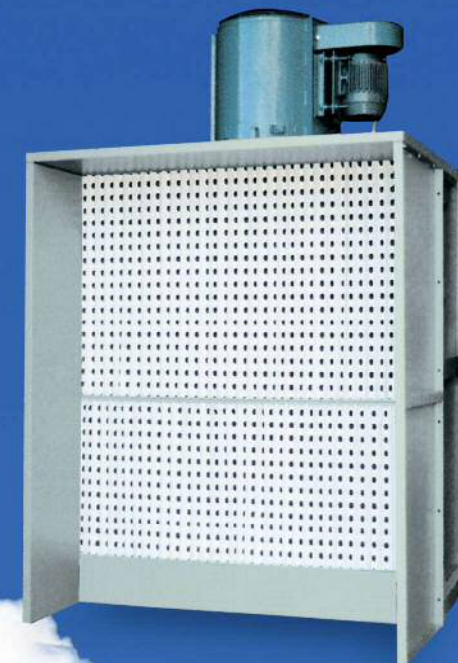

ドライ・ブースAB-12



排気マンA-9

排気マン ドライ・ブース

局所排気装置 / 全体換気装置

CLEAN AIR FOR LIFE

ANDEX

快適な作業環境づくりは、すべてに優先します。

排気マン 乾式 A型

豊富な機種の中より作業場に合った物をお選び下さい。

作業者の健康管理

作業環境の改善

能率アップ

公害防止



A-9型
(この写真のスイッチはオプションです)



A-24S型
A-20型以上の機種はシロッコファン内蔵型となります。

工場全体の
換気に。
塗装室の
局所排気に。




A-12型
(この写真のフードはオプションです)



排気ダクトは屋根上1.5m以上立ち上げてください。
(有機溶剤中毒予防規則 第15条の2)

寸法

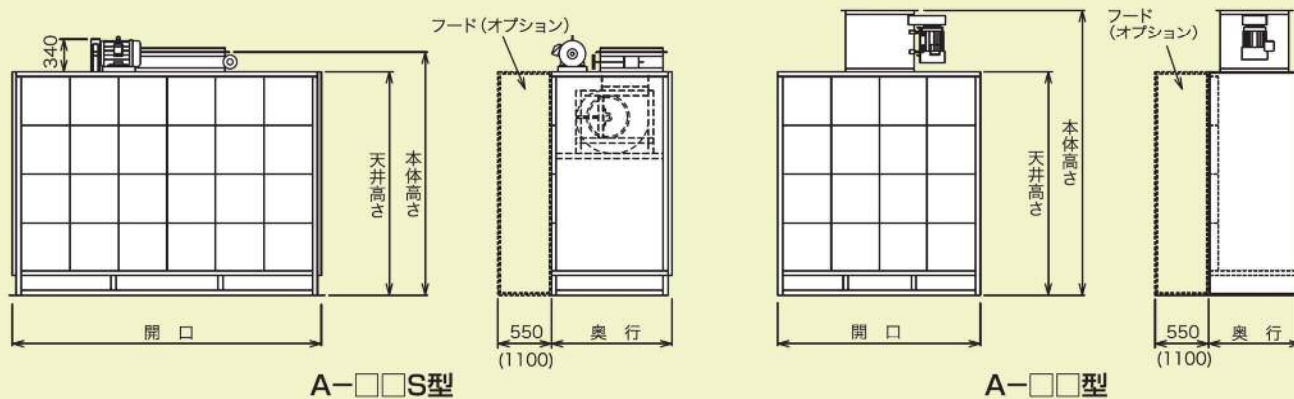


ANDEX DRY BOOTH


ドライ・ブース 乾式 AB型

塗料使用量の多い作業場に適したブースです。

AB-12型

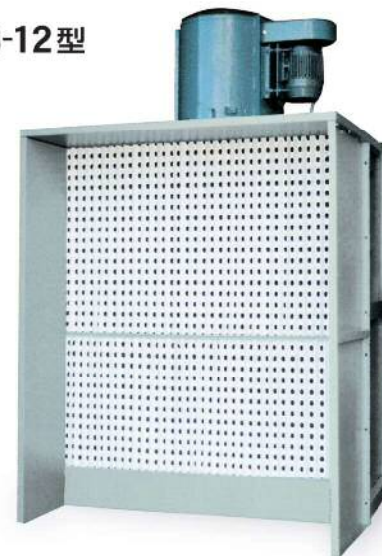

◎フィルターは2層式で捕集効率を高めます。

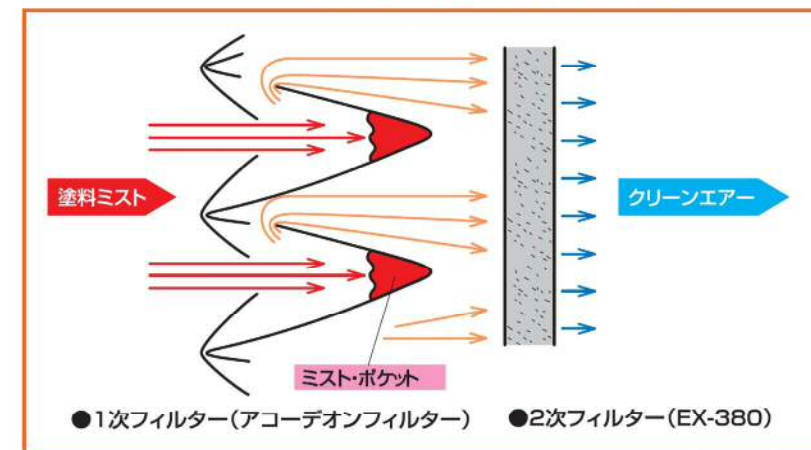

◎アコーディオンフィルター

ジグザグの折り目をもたせたボール紙に穴をあけ、衝突効果によるミストの捕集を実現しました。塗料ミストはミストポケットに堆積していきますので、フィルターの目づまりによる風速の低下や、交換サイクルに対して大きなメリットがあります。
(水性塗料にも対応可能です)

! 特記事項

- 排気マンの設置にあたり、所轄の労働基準監督署、消防署、地方自治体への届出が必要となります。
- 排気マンを防爆区域に設置の場合、蛍光灯器具はもちろんファンモーター電気系統全て防爆仕様に変更する必要があります。ご相談ください。
- 塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料(フタル酸系、アルキド系等)は、排気マンA型・ドライブースAB型では、絶対に使用しないでください。塗料の付着したフィルターを取り外し積み重ねると自然に発火する可能性がありますので、速やかに処分するか、水に浸してください。

仕様

ドライブース(AB型)の寸法は、下記の奥行寸法+550となり、その他寸法は、変わりません。

	フィルター枚数		本体寸法				排気ファン				
	ヨコ	タテ	間口	奥行	天井高さ	本体高さ	ファン種類	kW×台数	ダクト内径	風量(m³/min)	静圧(Pa)
A-6	3	2	1600	850	1300	1810	軸流	1.5×1	φ500	140	200
A-9	3	3	1600	850	1800	2310	軸流	1.5×1	φ500	140	200
A-12	4	3	2100	950	1800	2440	軸流	3.7×1	φ700	280	320
	3	4	1600	950	2300	2940	軸流	3.7×1	φ700	280	320
A-15	5	3	2600	950	1800	2440	軸流	3.7×1	φ700	280	320
A-16	4	4	2100	950	2300	2940	軸流	3.7×1	φ700	280	320
A-20S	5	4	2680	1240	2300	2500	シロッコ	5.5×1	1200×650	400	320
A-24S	6	4	3180	1240	2300	2500	シロッコ	7.5×1	1200×650	440	440

●フィルターは500×500です。タテ×ヨコのフィルター枚数をお知らせ下さい。別注も製作致します。
●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。 ●排気マン、ドライブースのサイズについてはご相談ください。