

Air SHOWER ROOM

塗装ブースにシャワールームを！
最高の仕上がりを求めるあなたに。



エアシャワーユニット



ON/OFF
スイッチ



静電気対策だけでは
ゴミブツは減りません。

ゴミブツの発生原因の大半は、
作業者の衣類、帽子、手袋、靴等から
発生するものです。

- どのような塗装ブースにも取付可能です。
- タイマーで動作時間を10秒単位で設定できます。
- 残り時間をデジタル表示します。
- 差圧計でフィルターの目詰まりがわかります。
- 泥落としが標準装備なので、靴の汚れも安心です。
- 3時間毎に自動リフレッシュ運転をします。
- 運転停止15秒後自動消灯します。
- フィルター交換も簡単です。

※上記はエアシャワールームの仕様です。



エアシャワールーム



差圧計



運転/停止

設定時間

残時間

ANDEX

いい風に吹かれたい **ANDEX WIND**



塗装ブース内部でのゴミ・ブツ発生源の多くは、作業者に起因しています。ブース内の清掃や静電気対策をしても、そこに出入りする作業者がゴミを持ち込めば、その意味がなくなります。エアシャワールームは、ブースの出入口に設置して高風速のジェットエアで作業者に付着したゴミを吹き飛ばし、ブース内にゴミを持ち込まないようにする装置です。



細かいゴミをシャットアウトする
メインフィルター




あらゆる角度に調整できる
バンカールーパー（ダンパー付き）




交換の簡単なプレフィルターと
靴の汚れ落とし

■仕様：エアシャワールーム（ASR-B01）

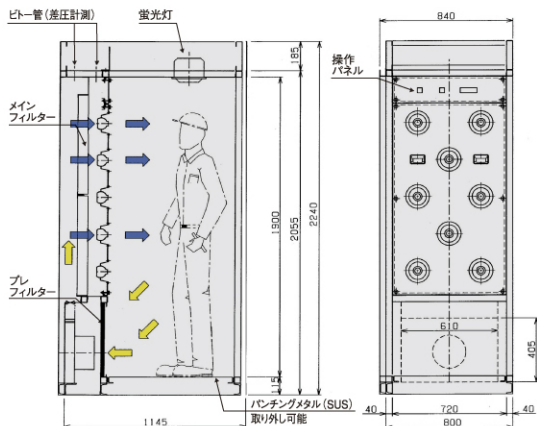

品名	エアシャワールーム
型番	ASR-B01
電源	3φ 200V
風量	10~15m³/min
容量	0.42kw
静圧	400~750pa
吹出口	バンカールーパーφ30 8箇所 風速 20~25m/s
メインフィルター	中性能フィルター 610×610×65t (オプションにてHEPAフィルターに変更可能)
プレフィルター	4/35 465×715
蛍光灯	20w1灯
標準装備	蛍光灯ON/OFFボタン・エア吹出時間切替スイッチ(10秒~70秒) 差圧計・エアーカブラー

■仕様：エアシャワークイック（ASQ-W01）

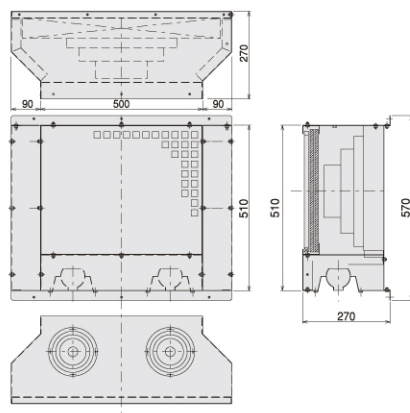

品名	エアシャワークイック
型番	ASQ-W01
電源	AC 200V, 3相 (AC 100V仕様もできます)
風量	10m³/min
容量	0.4kw 2P
静圧	750pa
吹出口	バンカールーパーφ30 2箇所
メインフィルター	6/6 ファンON/OFFスイッチ付 (別途取付必要)
プレフィルター	4/35

※仕様、扉方向やサイズについてはご相談下さい。
※仕様は改良等により予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

ANDEX

空気と熱を制御する

アンデックス株式会社

営業本部／東京都品川区東大井5-11-9
本社／広島県尾道市東尾道15-29
大阪営業所／大阪府吹田市市広芝町3-29
名古屋営業所／名古屋市中区大須4-11-17
福岡営業所／福岡市博多区東区北恵3-11-9
仙台営業所／仙台市青葉区国分町3-1-4
山波工場／広島県尾道市山波町3045-7
開発センター／広島県尾道市高須町東新瀬4835-2

03-5479-0911 (F)03-5479-0912
0848-46-3711 (F)0848-47-1211
06-6368-6311 (F)06-6368-6312
052-238-0981 (F)052-238-0977
092-432-2511 (F)092-432-2512
022-212-5811 (F)022-212-5821
0848-46-5511 (F)0848-47-5555
0848-46-5641 (F)0848-46-5641

<http://www.andex.co.jp/>

●お問い合わせ