

●1灯式ヒーター仕様（スタンド式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNC-1	HUNS-1	HUNM-1	HUNK-1
ランプ	1.2kW×1本	1.2kW×1本	1.0kW×1本	1.0kW×1本
電気容量	1.2kW	1.2kW	1.0kW	1.0kW
電源・プラグ	単相 200V 20A 3P アース付き（コード5m）			
照射面積	684（W）×140（H）			
タイマー	60分タイマー×1			

●2灯式ヒーター仕様（スタンド式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNC-2	HUNS-2	HUNM-2	HUNK-2
ランプ	1.2kW×2本	1.2kW×2本	1.0kW×2本	1.0kW×2本
電気容量	2.4kW	2.4kW	2.0kW	2.0kW
電源・プラグ	単相 200V 20A 3P アース付き（コード5m）			
照射面積	684（W）×310（H）			
タイマー	60分タイマー×1			

●3灯式ヒーター仕様（スタンド式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNC-33-D	HUNS-33-D	HUNM-33-D	HUNK-33-D
ランプ	1.2kW×3本	1.2kW×3本	1.0kW×3本	1.0kW×3本
電気容量	3.6kW	3.6kW	3.0kW	3.0kW
差し込みプラグ	三相 200V 20A 3P アース付き（コード10m）			
照射面積	684（W）×790（H）			
タイマー	予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切り替え			

●6灯式ヒーター仕様（スタンド式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNC-63-D	HUNS-63-D	HUNM-63-D	HUNK-63-D
ランプ	1.2kW×6本	1.2kW×6本	1.0kW×6本	1.0kW×6本
電気容量	7.2kW	7.2kW	6.0kW	6.0kW
差し込みプラグ	三相 200V 30A 3P アース付き（コード10m）			
照射面積	1368（W）×790（H）			
タイマー	予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切り替え			

●3灯式ヒーター仕様（パンタ吊下式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNCT-33	HUNST-33	HUNMT-33	HUNKT-33
ランプ	1.2kW×3本	1.2kW×3本	1.0kW×3本	1.0kW×3本
電気容量	3.6kW	3.6kW	3.0kW	3.0kW
電源	三相 200V 30A 3P トロリー（一次側電気工事必要）			
照射面積	684（W）×790（H）			
タイマー	予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切り替え			

●6灯式ヒーター仕様（パンタ吊下式）

	近赤外線ランプ（クリアランプ）	近赤外線ランプ（ルビーランプ）	中赤外線ランプ	カーボンファイバーランプ
型式	HUNCT-63	HUNST-63	HUNMT-63	HUNKT-63
ランプ	1.2kW×6本	1.2kW×6本	1.0kW×6本	1.0kW×6本
電気容量	7.2kW	7.2kW	6.0kW	6.0kW
電源	三相 200V 30A 3P トロリー（一次側電気工事必要）			
照射面積	1368（W）×790（H）			
タイマー	予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切り替え			

全機種対応オプション


●温度コントロール付き3灯式／6灯式 付加仕様

	温度コントロール付き3灯式	温度コントロール付き6灯式
型式	HUNO□-33-□-A	HUNO□-63-□-A
温度調節センサー	非接触式温度センサー	
温度調節	50℃／60℃／70℃／80℃の4選択（予備乾燥は40℃固定）	
乾燥タイマー	予備乾燥99min／本乾燥99min	

※近・中赤外線ランプ、カーボンファイバーランプ 全て同一寸法になります。



●型式選定図

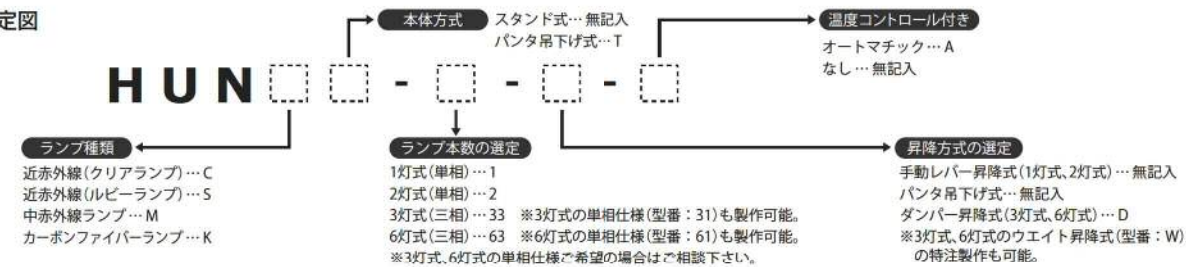

ANDEX

アンデックス株式会社

本社／広島県尾道市東尾道15-29 0848-46-3711 ⑦0848-47-1211
東京営業所／東京都品川区東大井5-26-22 03-5479-0911 ⑦03-5479-0912
大阪営業所／大阪府吹田市江坂町1-23-19 06-6368-6311 ⑦06-6368-6312
名古屋営業所／名古屋市中区大須4-11-17 052-238-0981 ⑦052-238-0977
岐阜営業所／岐阜県各務原市蘇原栄町4-18-2 058-322-8181 ⑦058-322-8259
福岡営業所／福岡市博多区上川端町12-28 092-292-7981 ⑦092-292-7982
山波工場／広島県尾道市山波町3045-7 0848-46-5511 ⑦0848-47-5555

<http://www.andex.co.jp/>

●お問い合わせ


空気と熱を制御する

andex

HEAT-UP⁺ SERIES

ヒータッププラス

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラス。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ！

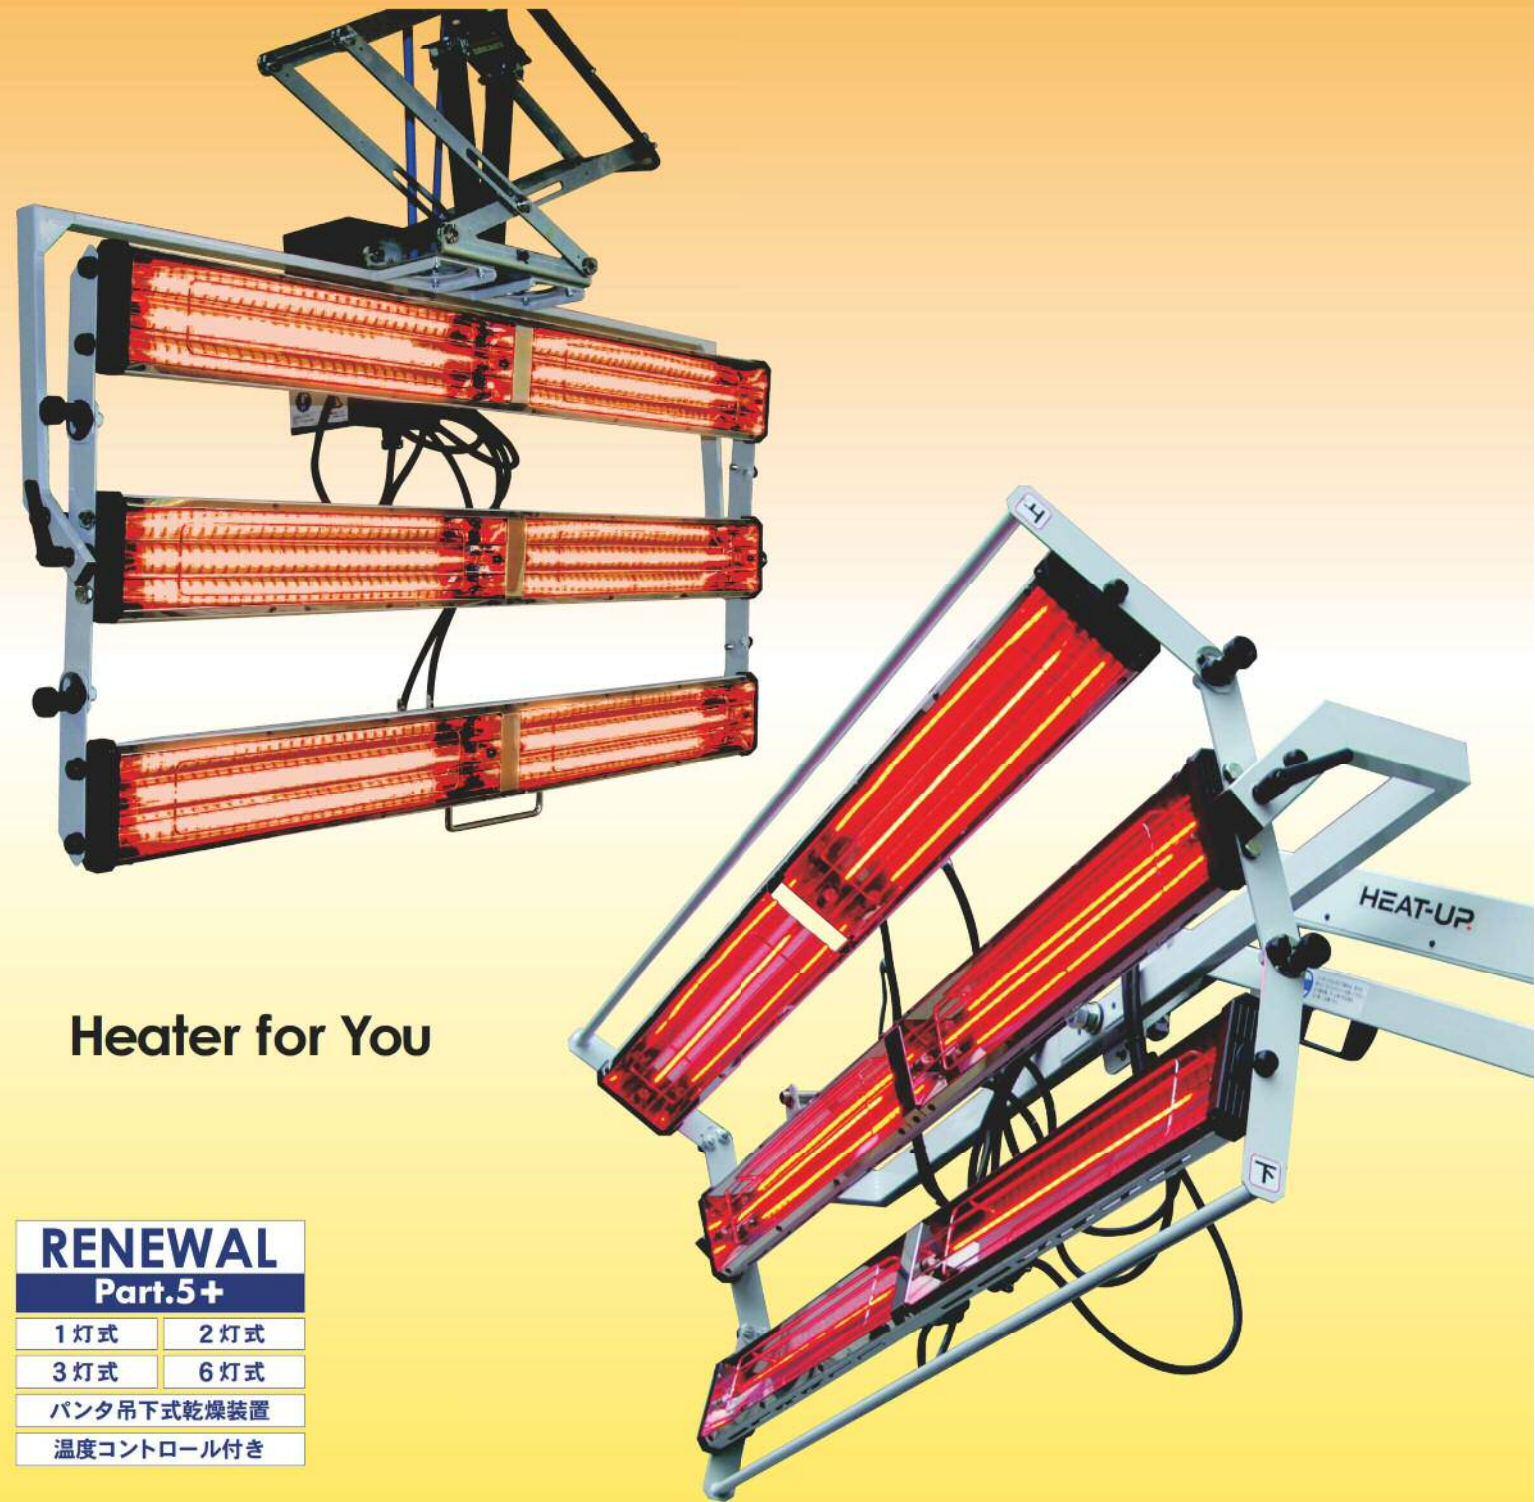

Heater for You

RENEWAL
Part.5+

1灯式	2灯式
3灯式	6灯式
パンタ吊下式乾燥装置	
温度コントロール付き	

HEAT-UP 1・2灯式ヒーター

コンパクトでフレキシブルに。
場所を選ばない省スペース設計。

1 or 2

×1 or 2


単相 200V 20A 3P
アース付き(コード5m)

60分×1

- 1灯式
- HUNC-1 (近赤クリア)
 - HUNS-1 (近赤ルビー)
 - HUNM-1 (中赤)
 - HUNK-1 (カーボンファイバー)
- 2灯式
- HUNC-2 (近赤クリア)
 - HUNS-2 (近赤ルビー)
 - HUNM-2 (中赤)
 - HUNK-2 (カーボンファイバー)



1・2 灯式ヒーター寸法図

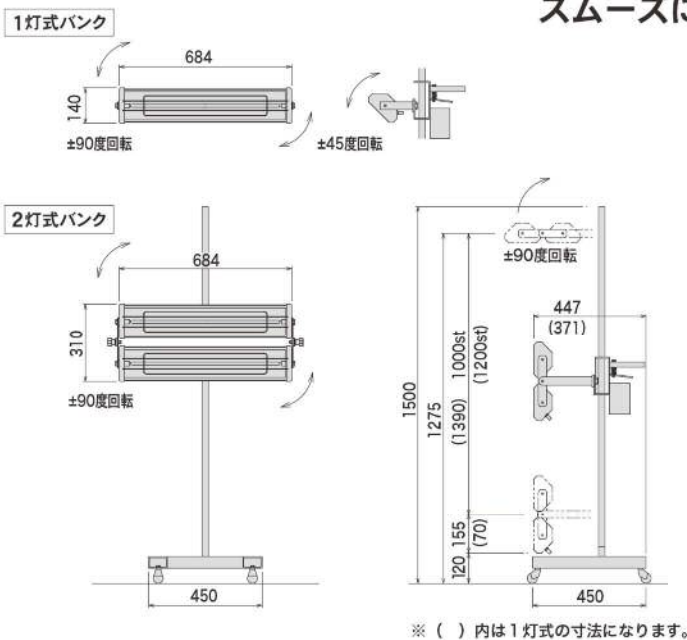

コンパクトでフレキシブル。場所をとらないのであらゆる
スペースでの作業が可能。高さ調整もレバー式を採用し、
スムーズに昇降操作を行えます。

ヒーターバンクの高さ調節は
レバー式を採用

スイッチボックスは昇降機一体型でコンパクト
になりました。昇降操作が片手でスムーズにお
こなえます。

HEAT-UP 3・6灯式ヒーター

ハイストローク対応で、高い場所での照射も
容易に行えます。

3 or 6

×3 or 6

3灯式 三相200V 20A 3P
アース付き(コード10m)


6灯式 三相200V 30A 3P
アース付き(コード10m)

予備乾燥 本乾燥
99分 99分

- 3灯式・セパレート・ダンパータイプ
- HUNC-33-D (近赤クリア)
 - HUNS-33-D (近赤ルビー)
 - HUNM-33-D (中赤)
 - HUNK-33-D (カーボンファイバー)
- 6灯式・セパレート・ダンパータイプ
- HUNC-63-D (近赤クリア)
 - HUNS-63-D (近赤ルビー)
 - HUNM-63-D (中赤)
 - HUNK-63-D (カーボンファイバー)



3・6 灯式ヒーター寸法図

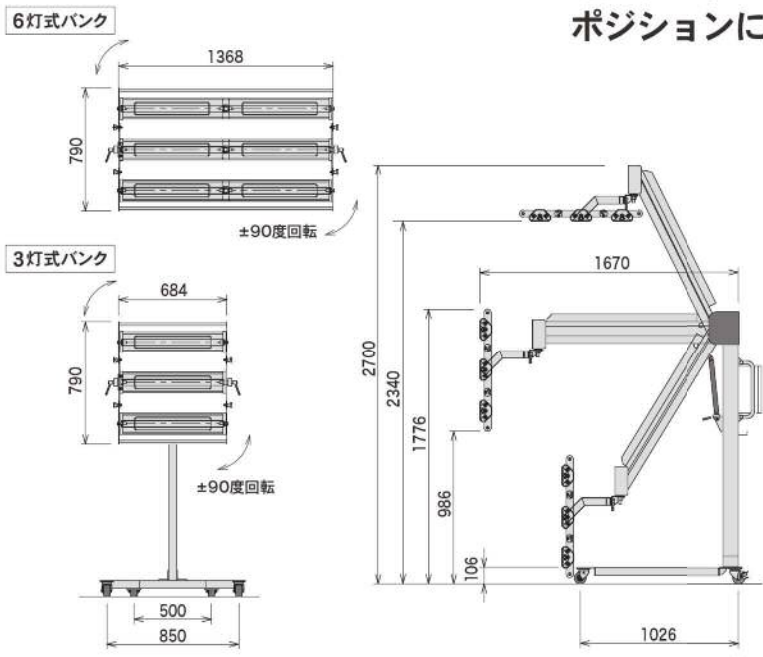

ハイストローク対応で、高い場所での照射も容易に行える
セパレートバンクを採用。多関節、回転機構で、あらゆる
ポジションに対応しています。

耐久性の向上とコストダウン

各ランプに独立ス
イッチを搭載して
いるため、無駄な
部分への照射を防
ぎ、省エネを実現
します。

3・6灯式

残時間表示デジタル
タイマーで使いやす
く

- 日本製の特徴を配した安全設計
(ブレーカー、リレー搭載)
- 1万5,000回以上の
「ON/OFFテスト」クリア

HEAT-UP+ HANGER SYSTEM

パンタ吊下式赤外線乾燥装置

前後・左右・上下に自由自在。
省力化・能率アップをお約束します。

×3 or 6

3灯式 三相200V 30Aトロリー (一台の場合)
6灯式 三相200V 30Aトロリー (一台の場合)

予備乾燥 99分
本乾燥 99分

3灯式


●HUNCT-33-D (近赤クリア)
●HUNST-33-D (近赤ルビー)
●HUNMT-33-D (中赤)
●HUNKT-33-D (カーボンファイバー)

6灯式

●HUNCT-63-D (近赤クリア)
●HUNST-63-D (近赤ルビー)
●HUNMT-63-D (中赤)
●HUNKT-63-D (カーボンファイバー)

使いやすさ、デザイン性・操作性はもちろん、
乾燥に関して更なる優位性を追求しました！

■パンタ吊下式赤外線乾燥装置寸法図

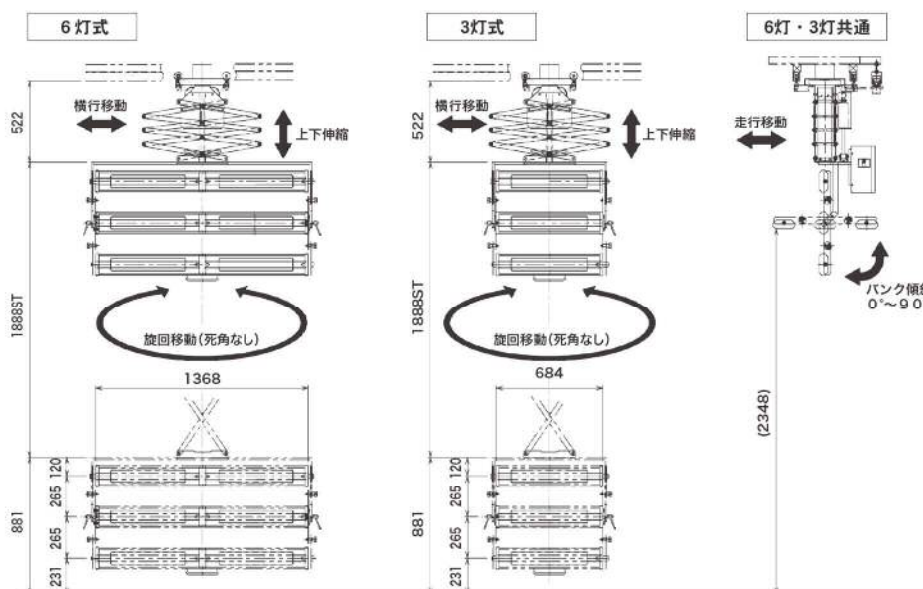

■実用新案出願済！

■青色ベルトは安全の証

毎日何度も上げ下げを繰り返す吊下げヒーターを、安心して長くお使いいただけるよう、万が一吊下げ機構部分が故障しても、落下防止装置が働き未然に事故を防止します。

落下防止テストの動画を公開中！




スマートフォンやタブレットでQRコードを読み込むと、動画をご覧いただけます。
※パソコンからは当社ホームページよりご覧ください。



■設置について

設置イメージ

設置工事について打ち合わせが必要となります。

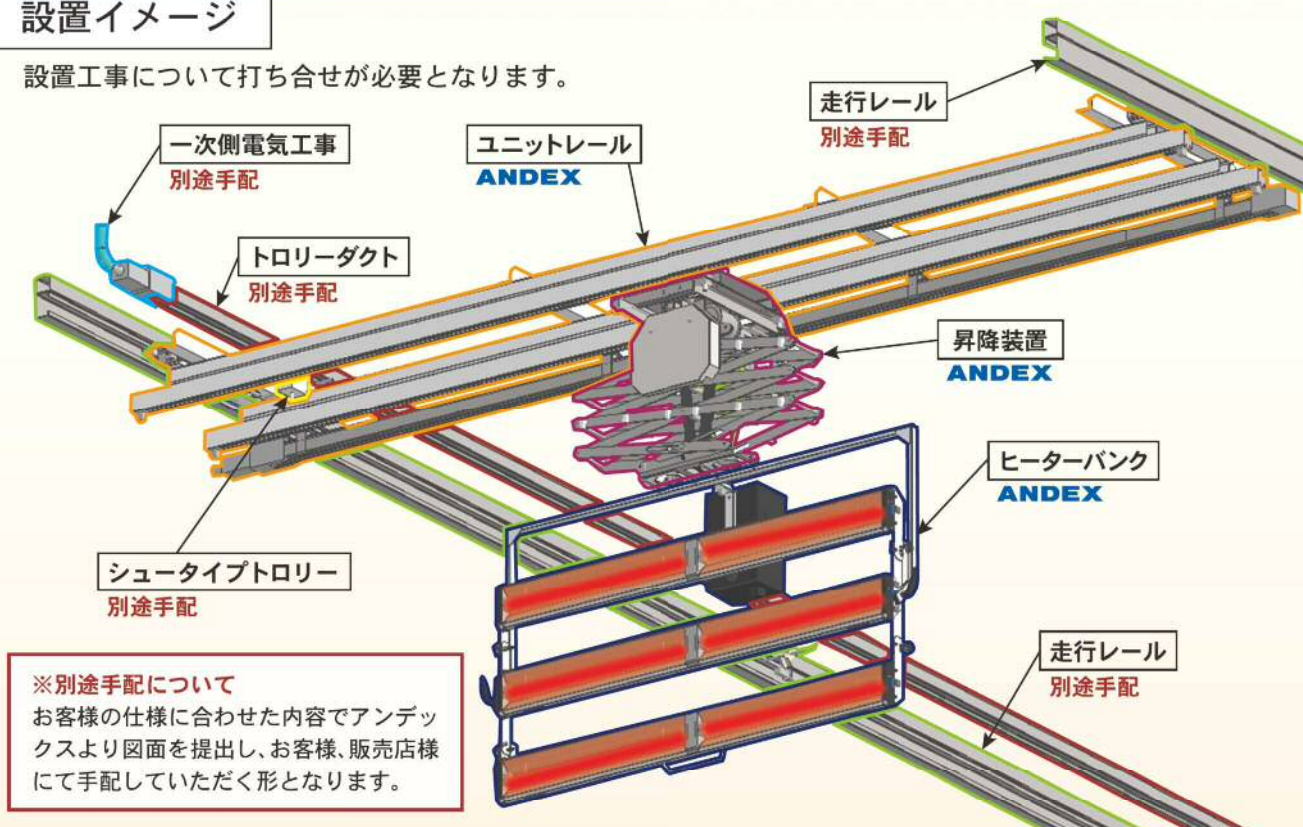

※別途手配について

お客様の仕様に合わせた内容でアンデックスより図面を提出し、お客様、販売店様にて手配していただく形となります。

■高さ・角度を自由に調整可能

車のサイズや乾燥させる箇所に合わせて、高さや角度を調整できます。



●全機種対応オプション

プラス Sensor 温度コントロール付き

「感覚」ではなく「温度管理」へ。
表面温度を正確に管理するセンサー付き。

3 or 6
プラス
Sensor

×6

三相200V 30A 3P
アース付き(コード10m)

予備乾燥 本乾燥
99分 99分

×3

三相200V 20A 3P
アース付き(コード10m)

予備乾燥 本乾燥
99分 99分

※温度コントロール付きヒータップの本体寸法については、3灯式・6灯式のスタンダードタイプと同様です。

温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。

オートマチック型なら、プロから初心者まで
納得の仕上り品質を約束します。

温度計測 距離計測 時計計測

●省スペース(近接OK)
●省電力(ON・OFF制御) ●安心・便利(高性能センサー)

省エネ効果

温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度に対して自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。

温度の選択とタイマー設定
だけの簡単操作！



3灯式用 センサー付き操作盤 6灯式用 センサー付き操作盤

※温度コントロール付きヒータップは、ランプ1本ずつの個別スイッチはついておりません。

HEAT-UP SERIES

組み合わせ次第であらゆる作業環境に対応可能。



Lamp variation [ランプバリエーション]

さらにランプは4種の中から選べます。

S type

近赤ルビーランプ

眩しさを防ぐため
「赤色フィルム」でクリアランプの90%
の出力

[予備乾燥タイマー付]

M type

中赤ランプ

近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。

[予備乾燥タイマー付]

C type

近赤クリアランプ

立ち上がり早く、短時間で乾燥が可能

[予備乾燥タイマー付]

K type

カーボンファイバーランプ


水の吸収波長にもっとも近く、水性塗料の乾燥に向いています。

[予備乾燥タイマー付]

※[予備乾燥タイマー付]は3灯式・6灯式の標準機能です。

Separate type [セパレートタイプ]

全てのタイプで、曲面ボディーに合わせて各バンクの角度変更が可能です。
塗面との距離を一定にすることにより、均一な乾燥を実現しております。




Damper type [ダンパー式]

昇降スムーズ ハイストローク

3灯式・6灯式スタンドヒーターについては、上下1.8m以上のストロークを確保できるため、ハイルーフ車の天井ルーフ等の乾燥も可能となっております。



●温度上昇データ (HUNC 33 Dでのテストデータ)

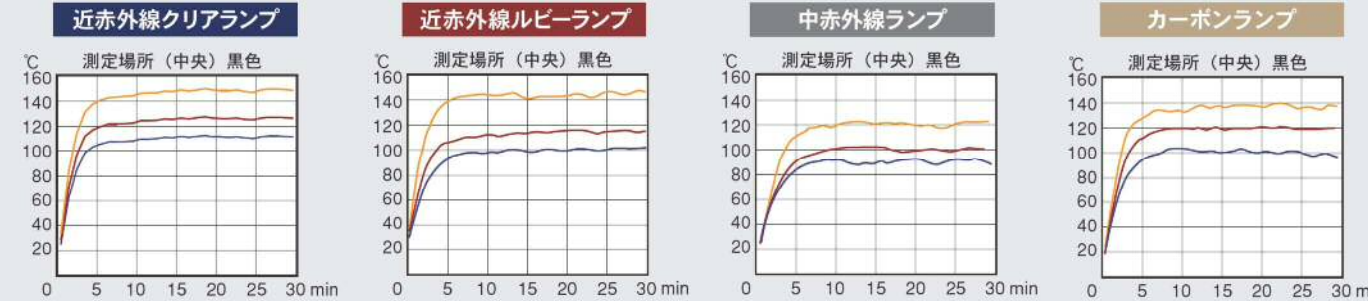

ランプの取り付けもカンタン

ワンタッチでセットできる優れたランプです。
出荷時はランプ割れを防ぐために、ランプを外して出荷させていただきます。



お客様の作業環境に合わせた製品や
特注品にも対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。



※仕様は改良等により予告なく変更することがあります。ご了承下さい。