

局所排気装置

排気マン

A-4S



200v 1.5kw Scirocco Fan



- 低騒音で静圧にも強いシロッコファン 1.5kw
- 長いダクトにも対応できます
- モーター保護回路付スイッチが標準装備
- 写真入り組み立て説明書付きで簡単に組み立てられます

ANDEX

排気マン A-4S




シロッコファン



- 低騒音で静圧にも強く、長いダクトにも対応できます。
- モーター保護回路付
- 写真入り組立説明書付きで簡単に組み立てられます

排気ユニット寸法詳細図

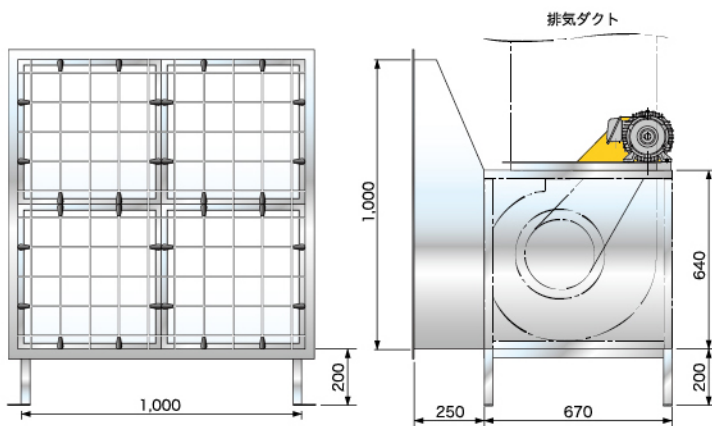

排気ダクトは屋根上1.5m以上に立ち上げてください。
(有機溶剤中毒予防規則 第15条の2)


! 塗料ミストがフィルターに付着堆積すると自然発火する塗料は排気マンA-4Sでは、絶対に使用しないで下さい。
塗料の付着したフィルターは、速やかに処分して下さい。

シロッコ換気ユニット(上吹出し)仕様

フィルター	AD-2000 500×500 4枚
スイッチ	ハイモーターブレーカースイッチ
差込プラグ	20A 3P アース付 (コード5m付)
ファン	両吸込シロッコファン
電動機	200V 1.5kw 3φ

※電源は、20A 三相 200V をご用意下さい。

プレフィルター(オプション)




塗料使用量の多い作業場には、アコーディオンフィルター (AF113) が効果的です。




性能維持及び安全のために、フィルターは必ず難燃性の純正フィルターをご使用下さい。


A-4S オプション

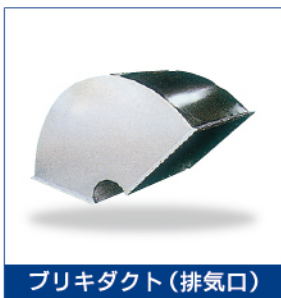


ブリキダクト(排気口)



ブリキダクト(直管)

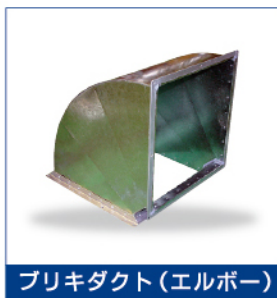

ブリキダクト(エルボー)

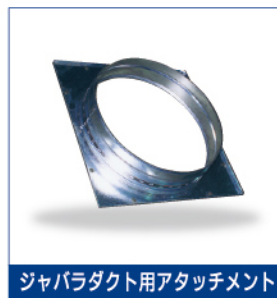

ジャバラダクト用アタッチメント



ジャバラダクト

