

ALTA 仕様表

AH-301 仕様表

電 動 機	200V 11kW	機内静圧	1000 Pa
周 波 数	50 / 60 Hz	騒 音 値	86~100 ^{※1} dB (A)
風 量	360m³ / min	重 量	1,300 kg


(※1) 100dBは、ノイズ騒音値

AH-201 仕様表

電 動 機	200V 7.5kW	機内静圧	1000 Pa
周 波 数	50 / 60 Hz	騒 音 値	86~100 ^{※1} dB (A)
風 量	250m³ / min	重 量	900 kg

(※1) 100dBは、ノイズ騒音値

ALTA 寸法・外観図

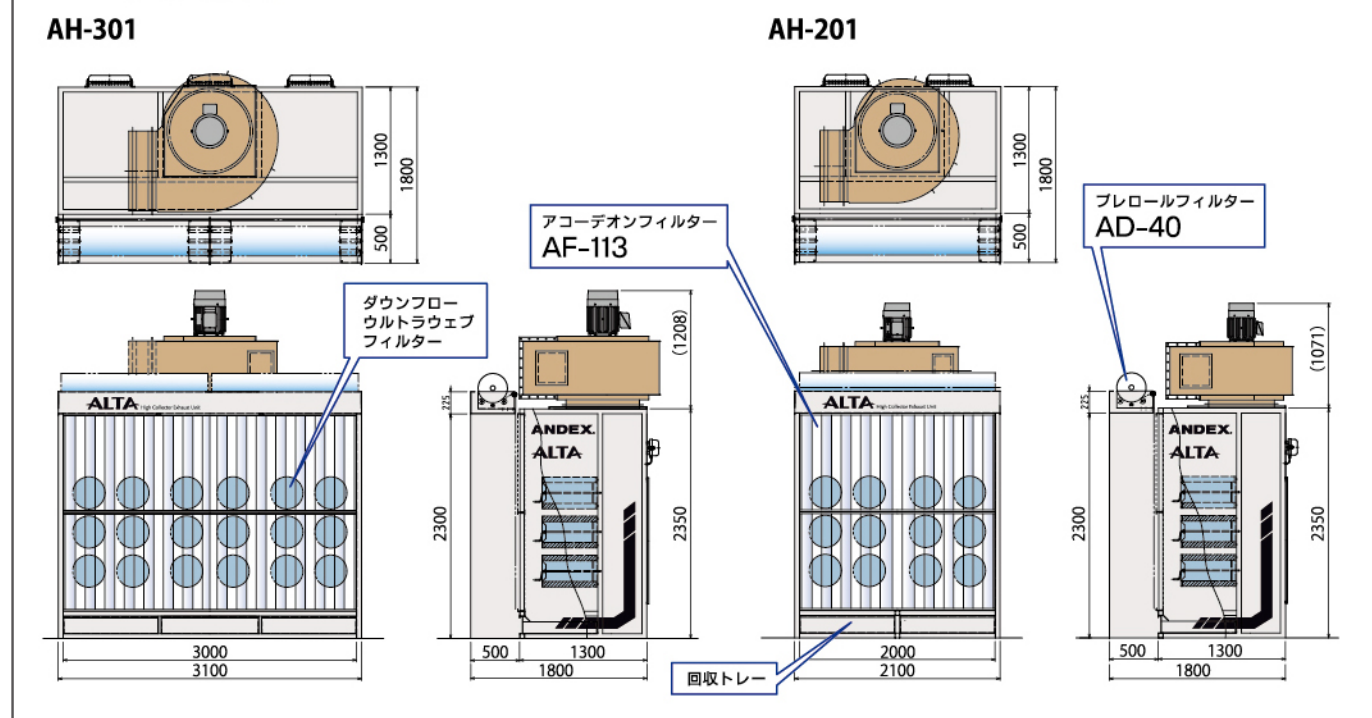

ALTAで使える塗料

常乾可能な塗料であれば使用が可能です

- 溶剤塗料：ウレタン塗料・水性塗料・ラッカー系・エポキシ系等
- 粉体塗料：ポリエチレン・ポリアミド・エポキシ系・フッ素系等

※使用できる塗料の詳細につきましては、弊社担当営業にお問い合わせください。

塗料の自然発火にご注意ください!!

自然発火する恐れのある塗料（フタル酸やアルキド系塗料など）は、塗料ミストがフィルターに付着し堆積することで火災の危険性が高まりますので使用しないでください。

環境保全型 高捕集排気ユニット

ALTA

— ア ル タ —



環境保全型 高捕集排気ユニット

ALTA

アルタ

溶剤塗装

粉体塗装



ALTAの特長

水洗ブースと同等の捕集効率を持つ乾式排気装置です。
設置場所に困らず、メンテナンスも水洗式に比べ容易です。


- **屋外にミストが流出しないので、ダクトからの排気で屋根が汚れず、雨水枡や側溝の汚染もありません**
(水性塗料・粉体塗料の場合は、屋内循環も可能です)
- **それぞれの塗料に最適なフィルターコンビネーションで捕集効率99.95%を実現**
(プレロールフィルター、アコーディオンフィルター、ウルトラウェブフィルター)
- **常乾可能な塗料に使用可能、溶剤塗装と粉体塗装の併用が可能です**
(ウレタン塗料、水性塗料、粉体塗料等)

ALTA

アルタ

ALTAは環境に優しい排気装置です

屋外にミストが流出しないので、ダクトからの排気で屋根が汚れたり、雨水枡や側溝の汚染や詰まりも心配ありません
(水性塗料・粉体塗料の場合は、屋内循環も可能です)

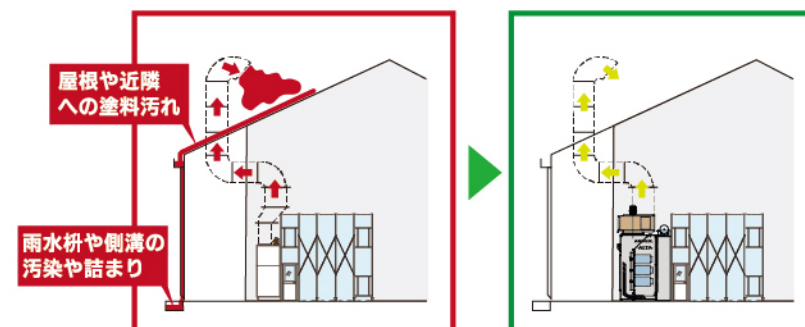

排気ダクトからの塗料汚れ・・・
雨水枡や側溝等の汚染や詰まり・・・ **の解決に！**

ALTAは
周辺環境に対して配慮した
環境保全重視の排気ユニットです

ALTAのフィルターコンビネーション

使用する塗料に最適なフィルターをそれぞれの特長を活かした最高のコンビネーションで使用し**捕集効率99.95%**を実現しました
(プレロールフィルター、アコーディオンフィルター、ウルトラウェブフィルター)



プレロールフィルター AD-40

大きなミストをキャッチ

ロール式なので簡単に
フィルター交換できます



アコーディオンフィルター AF-113

粘性のあるミストをキャッチ

保塵量が多いので、
交換サイクルが長く経済的



ウルトラウェブフィルター (Ultra-Web®)

小さなミストをキャッチ

2 μ mの粉塵も残さずキャッチ
パルスジェットで目詰まりを解消

ALTAの自動風量調節制御

新機能

フィルターが目詰まりするとセンサーで検知し、風量(風速)を一定に保つことができ、作業者の安全を確保できます

※自動風量調節制御機能はオプションです。